

TRUNJ... T-redukcia vkladaná

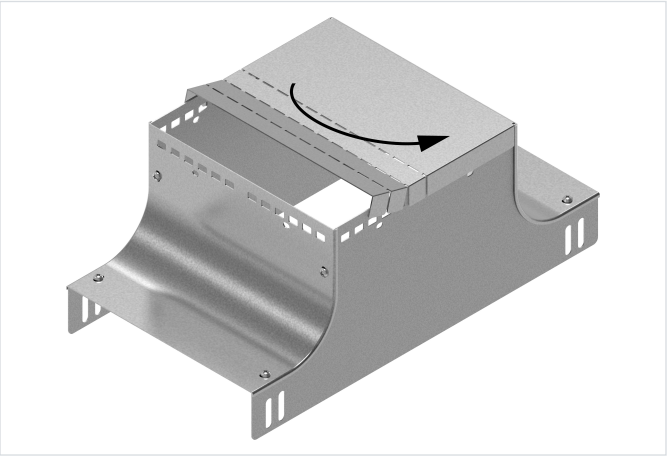

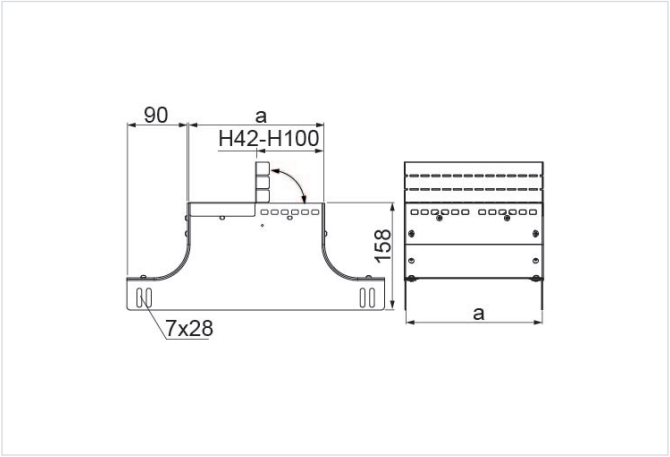

Hrúbka plechu: 1.0 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Montáž nasadením na žľab zhora alebo zdola (po predchádzajúcom vyrezaní dna)
- Hodí sa k žľabom s výškou H42 – H100
- Možnosť odbočenia žľabom v štyroch polohách

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
TRUNJ100 S	136781	100	0.80	1
TRUNJ200 S	136783	200	1.55	1
TRUNJ300 S	136784	300	2.48	1

Príklady použitia

