EMFKD... H15 Prvok na tvarovanie tvarovky - žiarový zinok

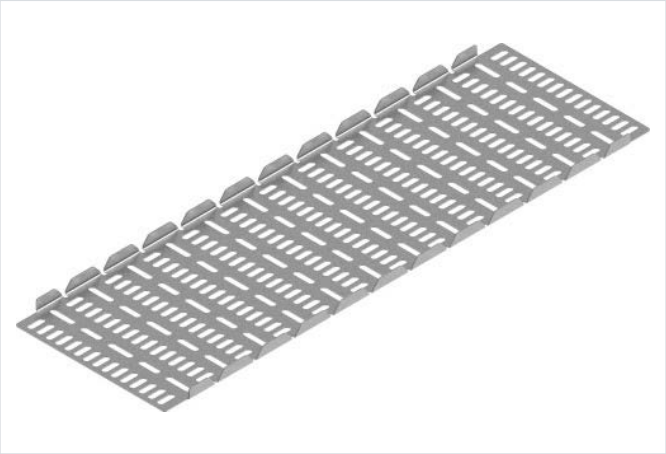

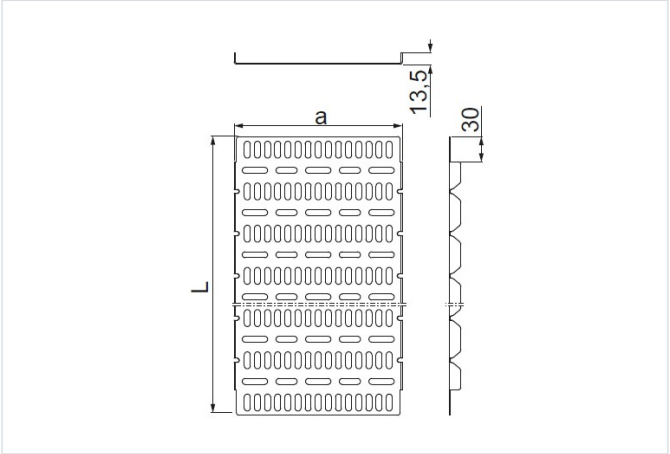

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Nový výrobok: áno

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023

Na objednávku:

- E - nerezová oceľ
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®
- SLG – oceľ lakovaná základnou farbou

Doplňujúce informácie

- Na spojenie so žľabom použite skrutky SGKFM6x12

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
EMFKD75H15 F	815184	75	630	0.76	1
EMFKD100H15 F	815185	100	630	0.92	1
EMFKD125H15 F	815186	125	630	1.10	1
EMFKD150H15 F	815187	150	630	2.02	1
EMFKD200H15 F	815188	200	630	2.59	1
EMFKD250H15 F	815189	250	630	3.15	1
EMFKD300H15 F	815190	300	630	3.72	1