

EMFKK... H15 Prvok na tvarovanie tvarovky - žiarový zinok

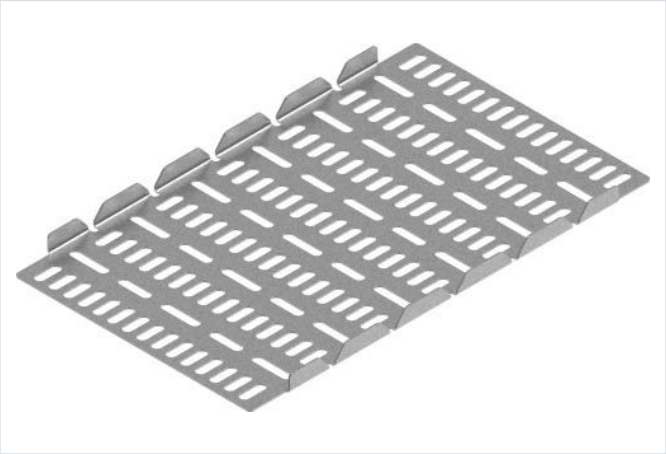

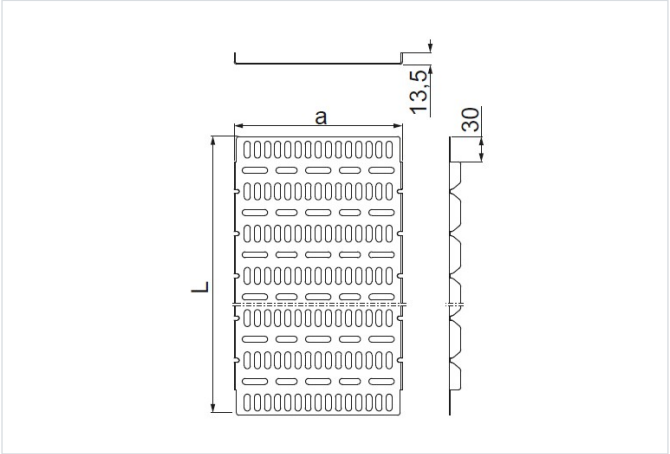

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Nový výrobok: áno

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023

Na objednávku:

- E - nerezová oceľ
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®
- SLG – oceľ lakovaná základnou farbou

Doplňujúce informácie

- Na spojenie so žľabom použite skrutky SGKFM6x12

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
EMFKK75H15 F	815177	75	330	0.40	1
EMFKK100H15 F	815178	100	330	0.48	1
EMFKK125H15 F	815179	125	330	0.58	1
EMFKK150H15 F	815180	150	330	0.67	1
EMFKK200H15 F	815181	200	330	0.85	1
EMFKK250H15 F	815182	250	330	1.04	1
EMFKK300H15 F	815183	300	330	1.23	1