# LPDOZ...H40 Oblúk rebríka 90°, vertiktálny - žiarový zinok



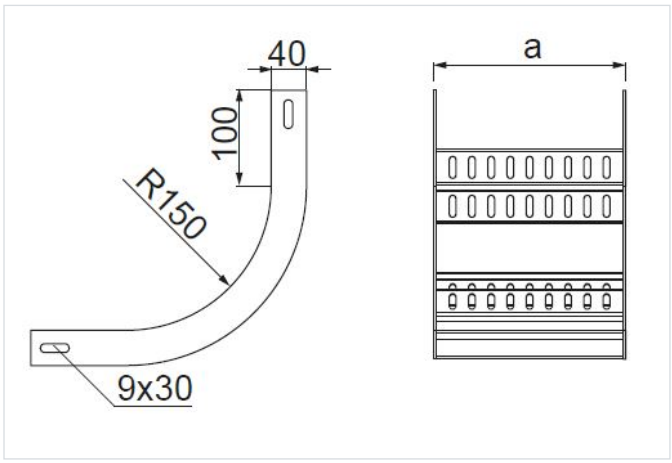


**Hrúbka plechu:** 4.0 mm
**Nový výrobok:** áno

- Zmena smeru káblovej trasy.

## Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ

## Doplňujúce informácie

- Na montáž použite spojky LDOUH40 a skrutky SGKFM8x16

## Verzie

| Symbol | Katalógové číslo | Šírka a (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|
| **LPDOZ100H40 F** | 424110 | 100 | 5.09 | 1 |
| **LPDOZ150H40 F** | 424115 | 150 | 5.32 | 1 |
| **LPDOZ200H40 F** | 424120 | 200 | 5.56 | 1 |
| **LPDOZ250H40 F** | 424125 | 250 | 5.79 | 1 |
| **LPDOZ300H40 F** | 424130 | 300 | 6.49 | 1 |
| **LPDOZ350H40 F** | 424136 | 350 | 6.80 | 1 |
| **LPDOZ400H40 F** | 424140 | 400 | 7.12 | 1 |
| **LPDOZ500H40 F** | 424150 | 500 | 7.74 | 1 |
| **LPDOZ600H40 F** | 424160 | 600 | 8.36 | 1 |
| **LPDOZ700H40 F** | 424170 | 700 | 8.99 | 1 |
| **LPDOZ800H40 F** | 424180 | 800 | 9.61 | 1 |
| **LPDOZ900H40 F** | 424190 | 900 | 10.24 | 1 |
| **LPDOZ1000H40 F** | 424111 | 1,000 | 10.86 | 1 |