BR... Dištančný plech



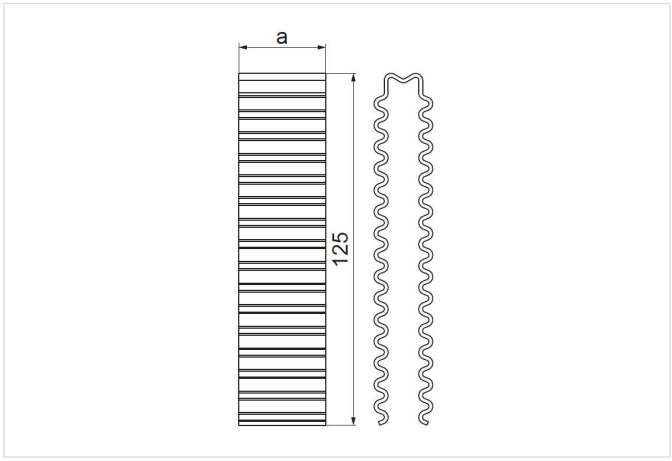

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Dištančný prvok, ktorý zabraňuje deformácii prvku pri skrutkovaní. Používa sa pre C-profily a stropné základne.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Dištančný prvok chráni stropný výložník, základňu alebo C-profil pred deformáciou pri montáži nástenného výložníka priechodnou skrutkou
- Špeciálne profilovanie tohto prvku ho spevňuje, zabraňuje jeho vniknutiu do otvoru stropného výložníka, základne alebo C-profilu pri uťahovaní nástenného výložníka a zväčšuje kontaktnú plochu plechu s vnútornými plochami nosného výložníka, základne alebo C-profilu.

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Množstvo (ks)
BR33/2 S	704012	33	50
BR34/2 S	704142	34	50
BR35/2 S	704132	35	50
BR36/2 S	704122	36	50
BR37/2 S	704112	37	50
BR45/2 S	705545	45	50
BR48/2 S	705522	48	50
BR50/2 S	705512	50	50
BR51/2 S	705912	51	50
BR53/2 S	706022	53	50
BR54/2 S	706123	54	50
BR61/2 S	707022	61	50
BR63/2 S	707012	63	50

Príklady použitia

A	C	B
BR33/1,BR33/2	CWT40H40,CMT40H60,CMT40H80	
BR34/1,BR34/2	CMT41H41	
BR35/1,BR35/2	CWC40H40,CMM41H41,CMPM41H82, CMMC40H40,CMC40H60	WPCW/WPCO... WPCBM...
BR36/1,BR36/2	CMC41H41,CWP40H40,CMPC41H82, CMP40H60	
BR37/1,BR37/2	CMP41H41	
BR45/1, BR45/2	CC50H35	WPCB...
BR48/1,BR48/2	CT55H50	WPCT...
BR50/1,BR50/2	CC55H50	
BR51/1,BR51/2	CE60H40	WPSE...
BR53/1,BR53/2	CT60H40	WPST...
BR54/1,BR54/2		WPBM...
BR61/1,BR61/2	CE70H50	WPCE/WPCEO...
BR63/1,BR63/2	CT70H50	

