BR... Dištančný plech



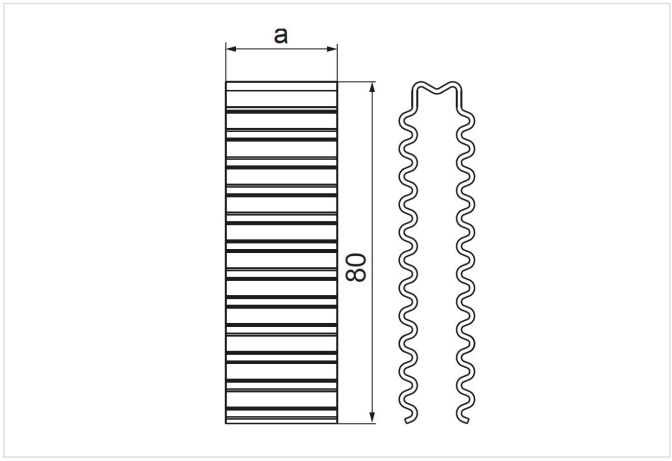

- Dištančný prvok, ktorý zabraňuje deformácii prvku pri skrutkovaní. Používa sa pre C-profily a stropné základne.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Dištančný prvok chráni stropný výložník, základňu alebo C-profil pred deformáciou pri montáži nástenného výložníka priechodnou skrutkou
- Špeciálne profilovanie tohto prvku ho spevňuje, zabraňuje jeho vniknutiu do otvoru stropného výložníka, základne alebo C-profilu pri uťahovaní nástenného výložníka a zväčšuje kontaktnú plochu plechu s vnútornými plochami nosného výložníka, základne alebo C-profilu.

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Množstvo (ks)
BR35/80 S	703580	35	50
BR36/80 S	703680	36	50
BR37/80 S	703780	37	50
BR45/80 S	704580	45	50
BR48/80 S	704880	48	50
BR50/80 S	705080	50	50
BR51/80 S	705180	51	50
BR53/80 S	705380	53	50
BR54/80 S	706124	54	50

Príklady použitia

A	C	B
BR35/80	CWC40H40	WPCW/WPCO... WPCBM...
BR36/80	CMC41H41,CWP40H40	
BR37/80	CMP41H41	
BR45/80	CC50H35	WPCB...
BR48/80	CT55H50	WPCT...
BR50/80	CC55H50	
BR51/80	CE60H40	WPSE...
BR53/80	CT60H40	WPST...
BR54/80		WPBM...

