BR... Dištančný plech

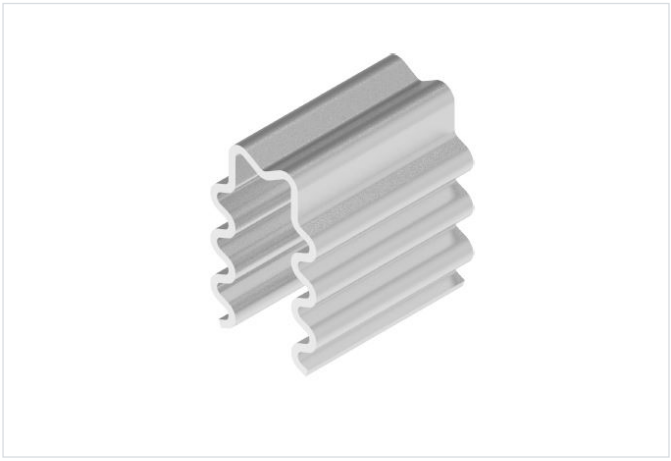

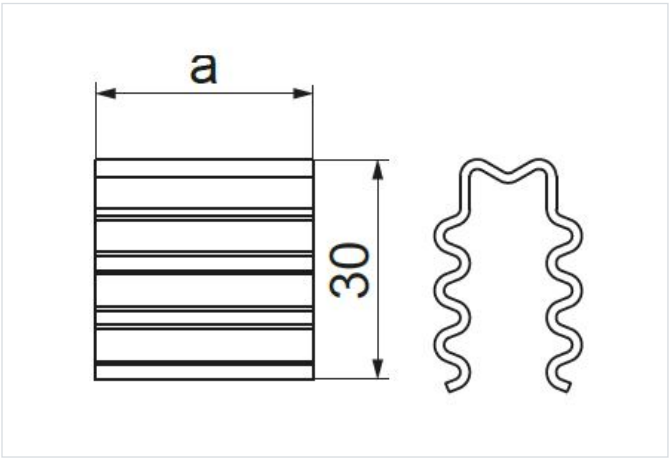

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Dištančný prvok, ktorý zabraňuje deformácii prvku pri skrutkovaní. Používa sa pre C-profily a stropné základne.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Doplňujúce informácie

- Špeciálne profilovanie spevňuje prvok, zabraňuje zabŕzdeniu do svetlosti perforácie profilu pri uťahovaní upevňovacích skrutiek a zväčšuje kontaktnú plochu vzperovej platničky s vnútornými plochami profilu

Pozor!

- Rozperná platnička BR45/1MC pasuje do C-profilu CC50H35...MC

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR			
BR33/1 S	33	704011	50
BR34/1 S	34	704141	50
BR35/1 S	35	704131	50
BR36/1 S	36	704121	50
BR37/1 S	37	704111	50
BR45/1 S	45	704145	50
BR48/1 S	48	705521	50
BR50/1 S	50	705511	50
BR51/1 S	51	705911	50
BR53/1 S	53	706021	50
BR54/1 S	54	706122	50
BR61/1 S	61	707021	50
BR63/1 S	63	707011	50
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®			
BR45/1 MC	45	7041455	50

Príklady použitia

A	C	B
BR33/1,BR33/2	CWT40H40,CMT40H60,CMT40H80	
BR34/1,BR34/2	CMT41H41	
BR35/1,BR35/2	CWC40H40,CMM41H41,CMPM41H82, CMMC40H40,CMC40H60	WPCW/WPCO... WPCBM...
BR36/1,BR36/2	CMC41H41,CWP40H40,CMPC41H82, CMP40H60	
BR37/1,BR37/2	CMP41H41	
BR45/1, BR45/2	CC50H35	WPCB...
BR48/1,BR48/2	CT55H50	WPCT...
BR50/1,BR50/2	CC55H50	
BR51/1,BR51/2	CE60H40	WPSE...
BR53/1,BR53/2	CT60H40	WPST...
BR54/1,BR54/2		WPBM...
BR61/1,BR61/2	CE70H50	WPCE/WPCEO...
BR63/1,BR63/2	CT70H50	

