C...55H50... C-uholník

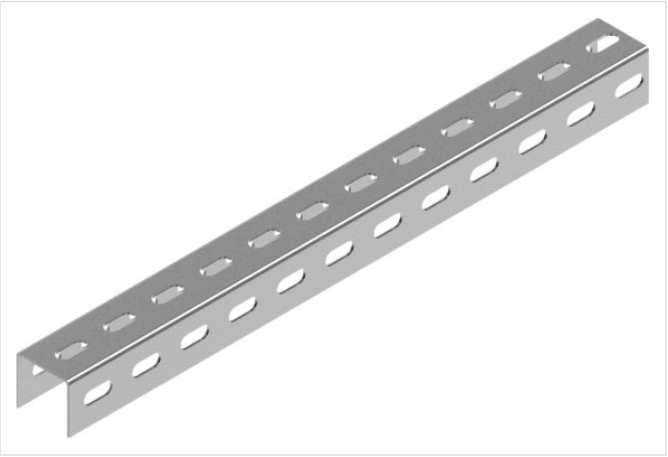



- Na zavesenie svietidiel a ako konštrukčný prvok na montáž rebríkov a káblových žľabov. Ako nosný prvok pre stenové konzoly: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSZN... (pre hrúbku ≥ 2 mm), WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO...

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na samostatnú montáž vertikálnych rebríkov
- Na spojenie profilu so spojkou použite skrutky SGKM10x16 alebo SGM10x16
- Variant E pre úseky do 3 m

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
CC55H50/03 S	2.0 mm	612103	300	0.60	20
CC55H50/04 S	2.0 mm	612104	400	0.81	20
CC55H50/05 S	2.0 mm	612105	500	1.01	20
CC55H50/1 S	2.0 mm	612110	1 000	2.02	8
CC55H50/2 S	2.0 mm	612120	2 000	4.05	8
CC55H50/3 S	2.0 mm	612130	3 000	6.09	4
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
CT55H50/03 S	3.0 mm	612203	300	0.84	20
CT55H50/04 S	3.0 mm	612204	400	1.12	20
CT55H50/05 S	3.0 mm	612205	500	1.40	20
CT55H50/1 S	3.0 mm	612210	1 000	2.79	8
CT55H50/2 S	3.0 mm	612220	2 000	5.58	8
CT55H50/3 S	3.0 mm	612230	3 000	8.37	4
CT55H50/6 S	3.0 mm	612260	6 000	16.74	2
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
CC55H50/03 MC	2.0 mm	6121035	300	0.60	20
CC55H50/04 MC	2.0 mm	6121045	400	0.81	20

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
CC55H50/05 MC	2.0 mm	6121055	500	1.01	20
CC55H50/1 MC	2.0 mm	6121105	1 000	2.02	8
CC55H50/2 MC	2.0 mm	6121205	2 000	4.05	8
CC55H50/3 MC	2.0 mm	6121305	3 000	6.09	4
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
CT55H50/2 MC	3.0 mm	6122205	2 000	5.58	8
CT55H50/3 MC	3.0 mm	6122305	3 000	8.37	4
CT55H50/6 MC	3.0 mm	6122605	6 000	16.74	2