C...28H12... C-uholník

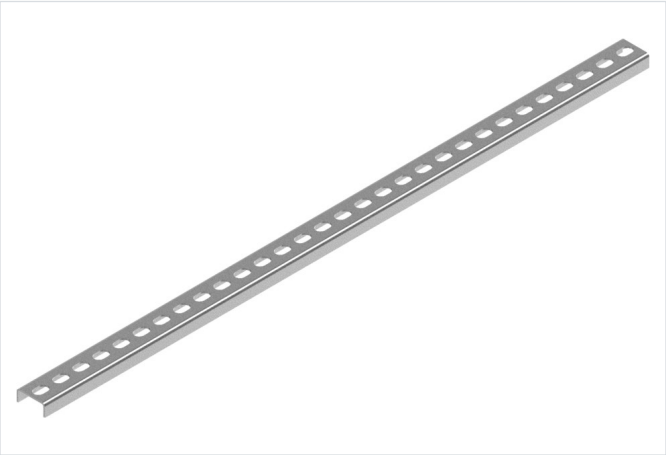

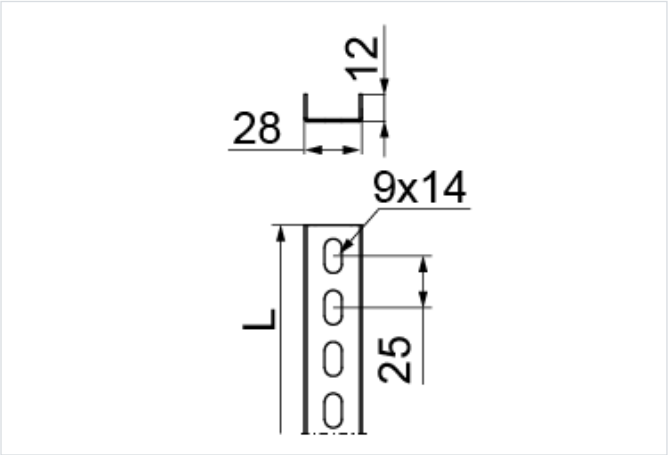

- Na zavesenie svietidiel a ako konštrukčný prvok na montáž rebríkov a káblových žľabov.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie profilu so spojkou použite skrutky SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Pri veľkej objednávke možnosť výroby ľubovoľnej dĺžky do 6 m
- Variant F dostupný pri objednávkach nad 300 m

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.2 MM					
CD28H12/2 S	1.2 mm	2 000	0.84	611320	20
CD28H12/3 S	1.2 mm	3 000	1.26	611330	20
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
CP28H12/2 S	1.5 mm	2 000	0.92	611420	20
CP28H12/3 S	1.5 mm	3 000	1.38	611430	20
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
CC28H12/2 S	2.0 mm	2 000	1.16	611520	20
CC28H12/3 S	2.0 mm	3 000	1.74	611530	20