Káblové nosné systémy › Nosné a montážne prvky › Uholníky

C...40H20... C-uholník

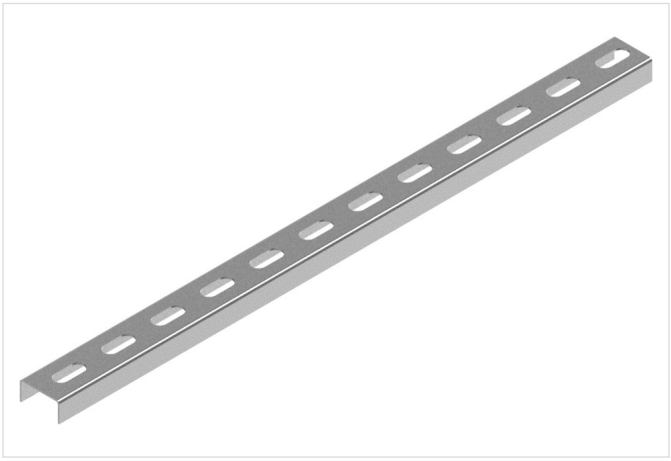

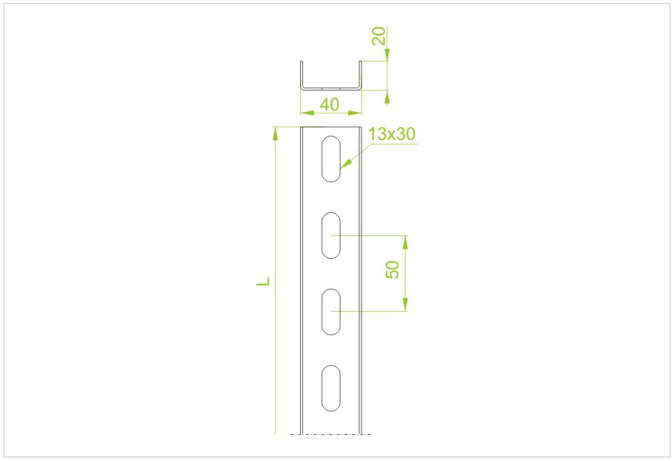

- Na zavesenie svietidiel a ako konštrukčný prvok na montáž rebríkov a káblových žľabov. Ako nosný prvok pre výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS...

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkej objednávke možnosť výroby ľubovoľnej dĺžky do 6 m
- Na spojenie profilu so spojkou použite skrutky SGKM10x16 alebo SGM10x16

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.2 MM					
CD40H20/2 S	1.2 mm	2 000	1.46	611620	8
CD40H20/3 S	1.2 mm	3 000	2.19	611630	8
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
CP40H20/2 S	1.5 mm	2 000	1.56	611720	8
CP40H20/3 S	1.5 mm	3 000	2.34	611730	8
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
CC40H20/2 S	2.0 mm	2 000	2.10	611820	8
CC40H20/3 S	2.0 mm	3 000	3.15	611830	8
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
CP40H20/2 MC	1.5 mm	2 000	1.56	6117205	8
CP40H20/3 MC	1.5 mm	3 000	2.34	6117305	8