C...40H40... C-uholník

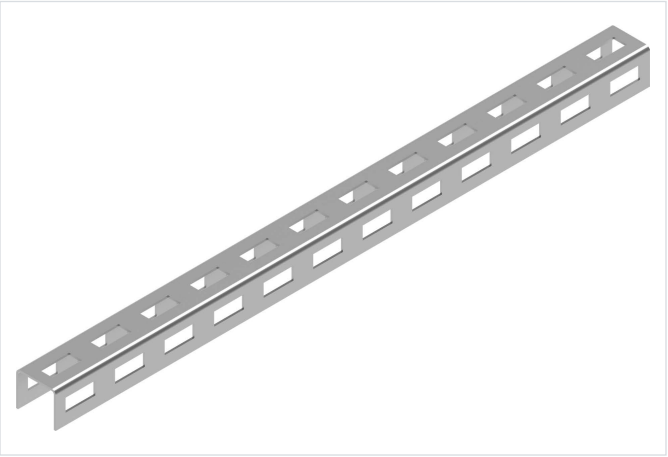

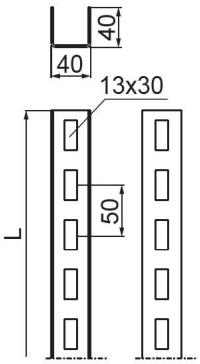

Nový výrobok: áno

- Na zavesenie svietidiel a ako konštrukčný prvok na montáž rebríkov a káblových žľabov. Ako nosný prvok pre nástenné výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSZN... (pre hrúbku ≥ 2 mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkej objednávke možnosť výroby ľubovoľnej dĺžky do 6 m
- Na spojenie profilu so spojkou použite skrutky SGKM10x16 alebo SGM10x16

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.2 MM					
CD40H40/2 S	1.2 mm	665326	2 000	1.76	8
CD40H40/3 S	1.2 mm	665327	3 000	2.64	8
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
CP40H40/2 S	1.5 mm	665336	2 000	2.17	8
CP40H40/3 S	1.5 mm	665337	3 000	3.26	8
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
CC40H40/2 S	2.0 mm	665346	2 000	2.84	8
CC40H40/3 S	2.0 mm	665347	3 000	4.27	8