CMP41H21... C-uholník - žiarový zinok



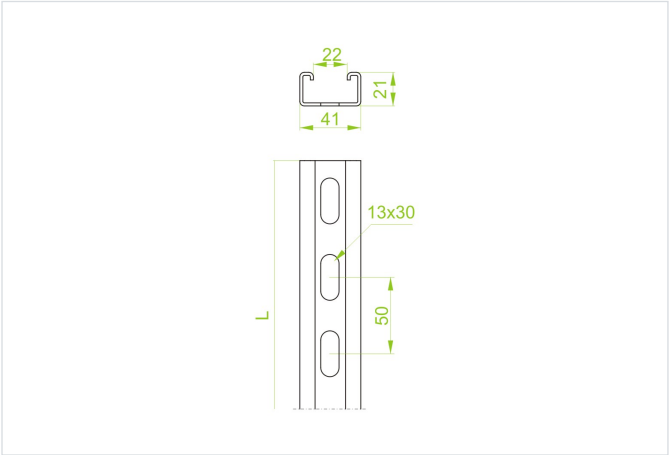

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Na zavesenie svietidiel a ako konštrukčný prvok na montáž rebríkov a káblových žľabov. Ako nosný prvok pre nástenné výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSZN... (pre hrúbku ≥ 2 mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie profilu so spojkou použite skrutky SGKFM10x16
- Pri objednávke nad 200 ks možnosť výroby v iných dĺžkach a hrúbkach

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
CMP41H21/02 F	620112	200	0.23	50
CMP41H21/03 F	620113	300	0.35	50
CMP41H21/04 F	620114	400	0.47	30
CMP41H21/05 F	620115	500	0.59	30
CMP41H21/06 F	620106	600	0.70	30
CMP41H21/07 F	620107	700	0.82	8
CMP41H21/08 F	620108	800	0.94	8
CMP41H21/09 F	620109	900	1.06	8
CMP41H21/1 F	620111	1 000	1.17	8
CMP41H21/2 F	620122	2 000	2.34	8
CMP41H21/3 F	620132	3 000	3.51	8
CMP41H21/6 F	620160	6 000	7.02	8