CMP...41H42... C-uholník dvojitý



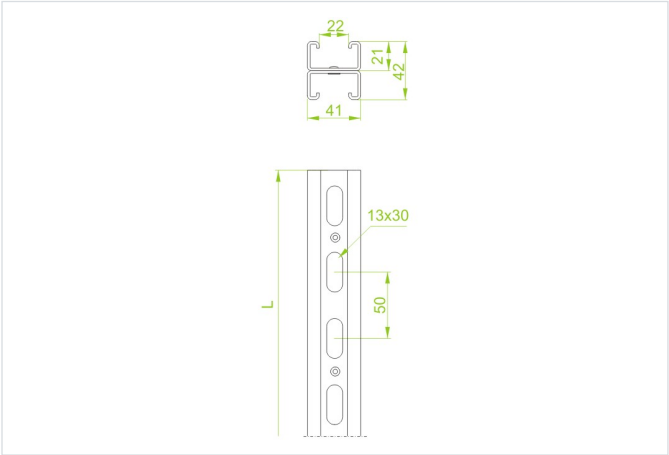

Nový výrobok: áno

- Ako konštrukčný prvok na montáž káblových rebríkov a žľabov a na montáž výložníkov s plynulo nastaviteľnou montážnou výškou: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WTL..., WWT..., WPL..., WPT...
- Na montáž použite profilové platničky PZC... a profilové matice NR...

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Štandardná rozteč nitovania 200 mm
- Variant E pre úseky do 3 m
- Pri objednávke nad 200 ks možnosť výroby v iných dĺžkach
- Základne používané pre profily: PSCN, PSDN a PSDDN
- Na spojenie profilu so spojkou použite skrutky SRM10x20

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Dĺžka L (mm)	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
CMPC41H42/3 S	2.0 mm	3 000	645530	9.36	8
CMPC41H42/6 S	2.0 mm	6 000	645560	18.72	4
HRÚBKA PLECHU: 2.5 MM					
CMPM41H42/3 S	2.5 mm	3 000	646630	12.60	8
CMPM41H42/6 S	2.5 mm	6 000	646660	25.20	4