# CMPC41H42... C-uholník dvojitý - žiarový zinok



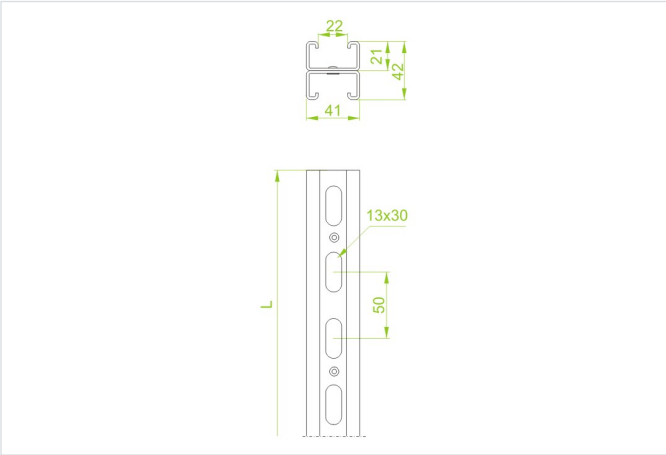


**Hrúbka plechu:** 2.0 mm
**Nový výrobok:** áno

- Ako konštrukčný prvok na montáž káblových rebríkov a žľabov a na montáž výložníkov s plynulo nastaviteľnou montážnou výškou: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WTL..., WWT..., WPL..., WPT...
- Na montáž použite profilové platničky PZC... a profilové matice NR...

## Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Štandardná rozteč nitovania 200 mm
- Pri objednávke nad 200 ks možnosť výroby v iných dĺžkach
- Základne používané pre profily: PSCN, PSDN a PSDDN
- Na spojenie profilu so spojkou použite skrutky SRM10x20

## Verzie

| Symbol | Katalógové číslo | Dĺžka L (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|
| **CMPC41H42/3 F** | 617002 | 3 000 | 9.36 | 8 |