CMPM41H42... C-uholník dvojitý - žiarový zinok



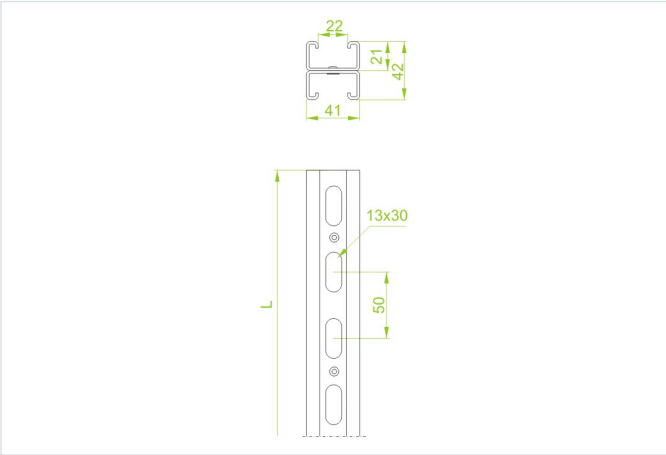

Hrúbka plechu: 2.5 mm
Nový výrobok: áno

- Ako konštrukčný prvok na montáž káblových rebríkov a žľabov a na montáž výložníkov s plynulo nastaviteľnou montážnou výškou: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WTL..., WWT..., WPL..., WPT...
- Na montáž použite profilové platničky PZC... a profilové matice NR...

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Štandardná rozteč nitovania 200 mm
- Pri objednávke nad 200 ks možnosť výroby v iných dĺžkach
- Základne používané pre profily: PSCN, PSDN a PSDDN
- Na spojenie profilu so spojkou použite skrutky SRM10x20

Verzie

Symbol	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
CMPM41H42/3 F	3 000	12.60	617005	8
CMPM41H42/6 F	6 000	25.20	617006	4