# CMPM41H82... C-uholník dvojitý - žiarový zinok

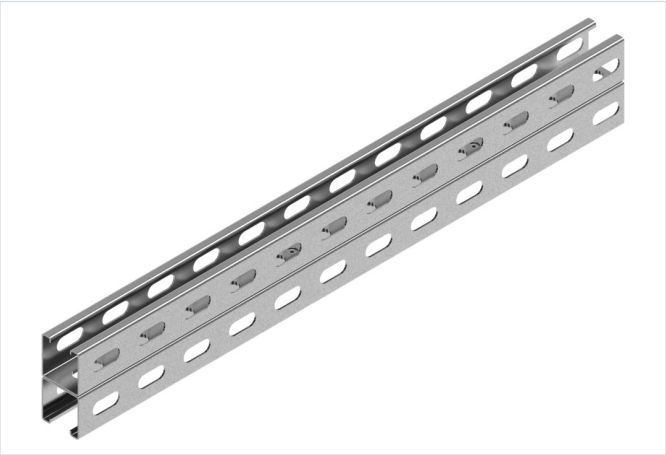

**Hrúbka plechu:** 2.5 mm
**Nový výrobok:** áno

- Ako konštrukčný prvok na montáž káblových rebríkov a žľabov a na montáž výložníkov s plynulo nastaviteľnou montážnou výškou: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WTL..., WWT..., WPL..., WPT...
- Na montáž použite profilové platničky PZC... a profilové matice NR...

## Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Štandardná rozteč nitovania 200 mm
- Pri objednávke nad 200 ks možnosť výroby v iných dĺžkach
- Na spojenie profilu so spojkou použite skrutky SRM10x20
- Základňa používaná pre profily: PSM

## Verzie

| Symbol | Dĺžka L (mm) | Katalógové číslo | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|
| **CMPM41H82/2 F** | 2 000 | 617010 | 8.90 | 8 |
| **CMPM41H82/3 F** | 3 000 | 617011 | 13.34 | 8 |
| **CMPM41H82/6 F** | 6 000 | 617012 | 26.68 | 4 |