CT70H50... C-uholník

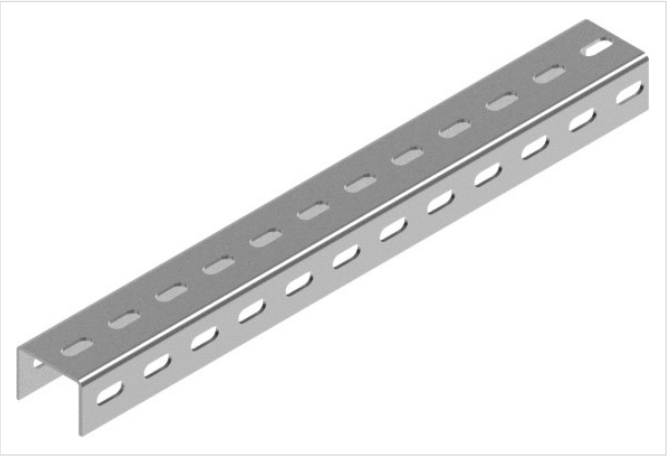

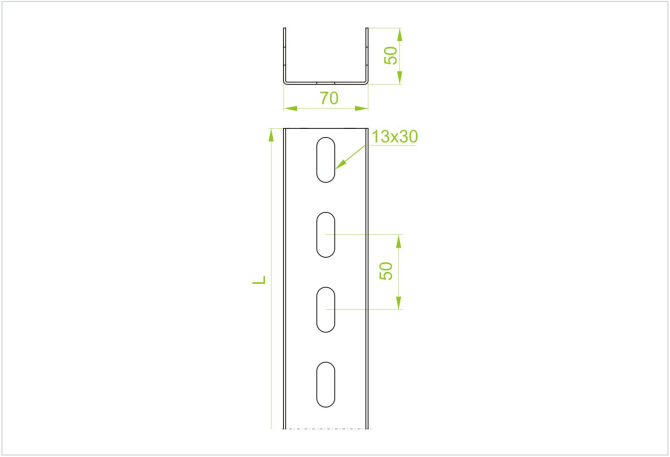

Hrúbka plechu: 3.0 mm
Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Tvorba nosných konštrukcií. Ako nosný prvok pre výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSZN..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., WWCT/WWCTO..., WWV...

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri objednávke nad 200 ks možnosť výroby v iných dĺžkach a hrúbkach
- Na spojenie profilu so spojkou použite skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20

Verzie

Symbol	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR				
CT70H50/3 S	3 000	8.55	616361	2
CT70H50/6 S	6 000	17.10	616360	2
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®				
CT70H50/3 MC	3 000	8.55	6163615	2

Príklady použitia

