CW...40H35... C-uholník

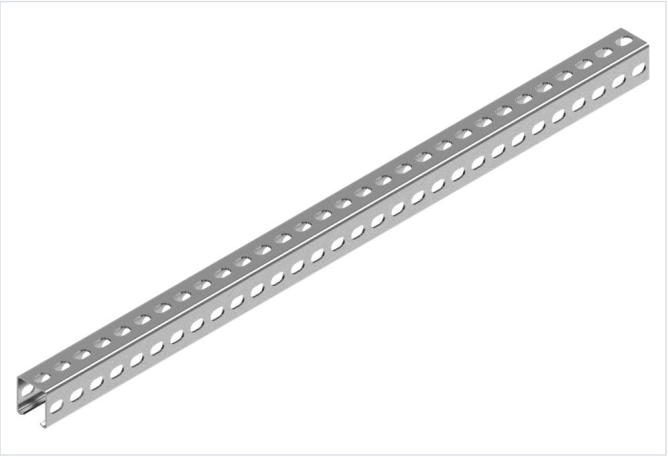

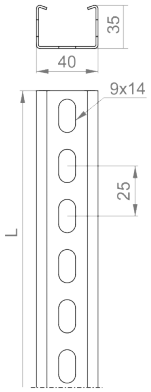

- Na zavesenie svietidiel a ako konštrukčný prvok na montáž rebríkov a káblových žľabov. Ako nosný prvok pre nástenné výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSZN... (pre hrúbku ≥ 2 mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- * – produkt dostupný pri objednávke nad 100 ks
- Na spojenie profilu so spojkou použite skrutky SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Pri veľkej objednávke možnosť výroby ľubovoľnej dĺžky do 6 m

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.2 MM					
CWD40H35/2 S	1.2 mm	2 000	2.02	610420	8
CWD40H35/3 S	1.2 mm	3 000	3.03	610430	8
CWD40H35/6 S	1.2 mm	6 000	6.06	610460	8
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
CWP40H35/2 S	1.5 mm	2 000	2.32	610520	8
CWP40H35/3 S	1.5 mm	3 000	3.48	610530	8
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
CWC40H35/2 S	2.0 mm	2 000	3.02	610620	8
CWC40H35/3 S	2.0 mm	3 000	4.53	610630	8
CWC40H35/6 S	2.0 mm	6 000	9.06	610660	8