

KMR... Podporný uholníkový profil

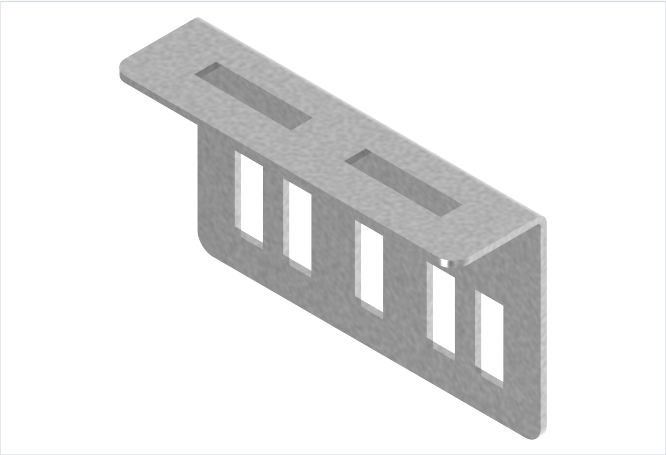

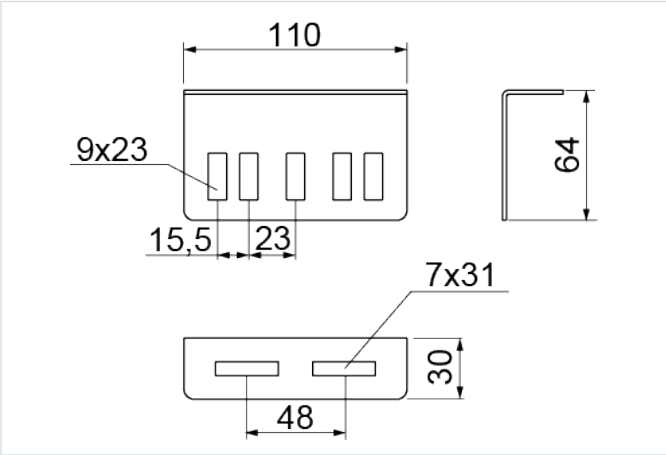

Hrúbka plechu: 2.0 mm
Nový výrobok: áno

- Montáž inštalačných rúr na káblové žľaby a rebríky pomocou skrutkovacích objímok.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
KMR S	812214	0.11	1