KSA... Káblová objímka - galvanický zinok



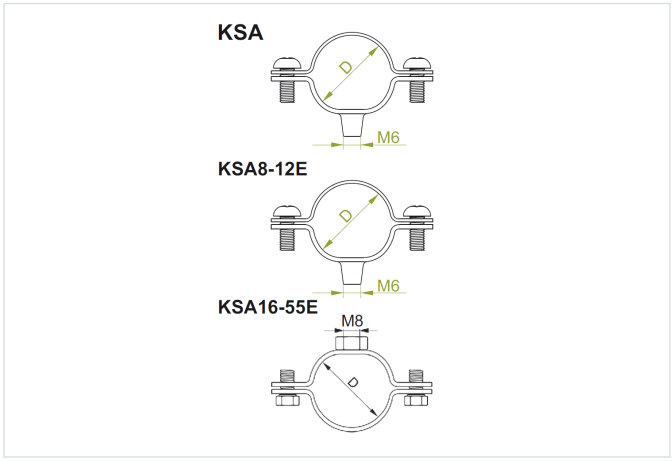

Hrúbka plechu: 1.0 mm

- Priame upevnenie káblov na steny a stropy.

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite kotviacu skrutku SRBOM6x30 alebo závitovú tyč PGM6 s rozperným puzdrom TRSOM6

Verzie

Symbol	Rozmer D min. (mm)	Rozmer D max. (mm)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
KSA6 G	5	6	805106	100
KSA8 G	7	8	805108	100
KSA10 G	9	10	805110	100
KSA12 G	11	12	805112	100
KSA14 G	13	14	805114	100
KSA16 G	15	16	805116	100
KSA18 G	17	18	805118	100
KSA20 G	19	20	805120	100
KSA22 G	21	22	805122	100
KSA24 G	24	25	805124	100
KSA25 G	25	26	805125	100
KSA26 G	26	27	805126	100
KSA28 G	28	29	805128	100
KSA32 G	31	32	805132	100
KSA35 G	34	35	805135	100
KSA37 G	36	37	805136	100
KSA40 G	39	40	805140	100
KSA42 G	41	43	805142	100
KSA47 G	45	47	805148	100
KSA50 G	49	51	805150	100
KSA55 G	51	55	805155	100