KT...25H25... Uholníkový profil

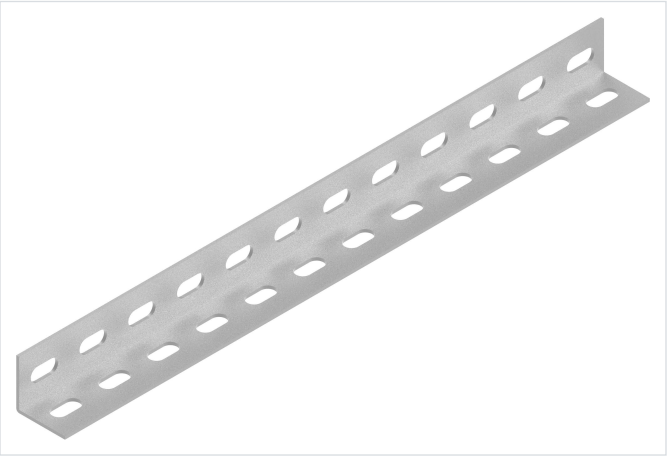

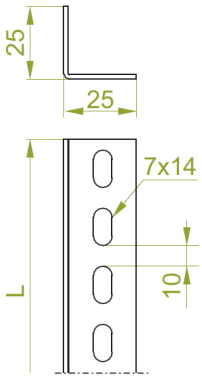

- Nosné prvky pre inštaláciu elektrických skríň, regálov a rámov.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Variant F dostupný pri objednávkach nad 300 m

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo v balení (ks / m)
HRÚBKA PLECHU: 1.2 MM					
KTD25H25/2 S	1.2 mm	620120	2 000	0.77	10 / 20
KTD25H25/3 S	1.2 mm	620130	3 000	1.15	10 / 30
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KTP25H25/2 S	1.5 mm	620220	2 000	0.89	10 / 20
KTP25H25/3 S	1.5 mm	620230	3 000	1.33	10 / 30