

KTM...125H125... Zosilnený uholník

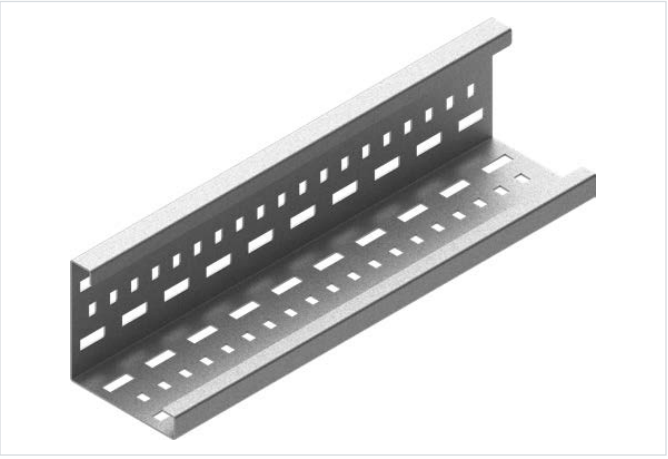

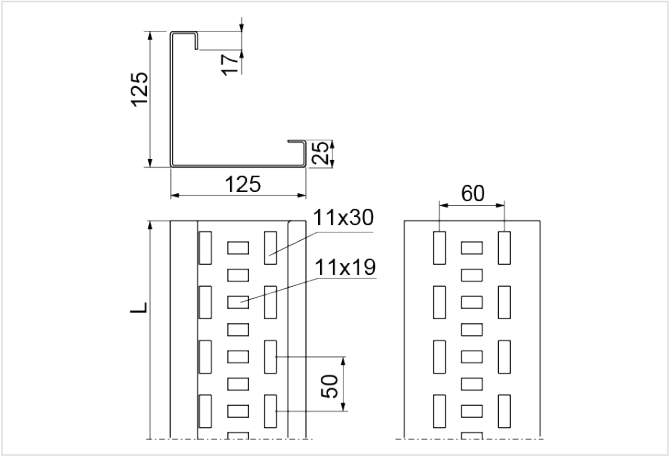

Nový výrobok: áno

- Nosné prvky pre inštaláciu elektrických skríň, regálov, stojanov, rámov a nosných konštrukcií.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Stabilné spojenie bez použitia dodatočných spojok
- Dvojradová, hustá perforácia
- Umožňuje budovanie káblových konštrukcií
- Umožňuje budovanie nosných konštrukcií na montáž káblov/káblových úchytov v ľubovoľnej orientácii
- Umožňuje budovanie dielenských regálov na skladovanie materiálu
- Možnosť výroby z plechu s hrúbkou 4 mm

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo v balení (ks / m)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KTMP125H125/05 S	1.5 mm	620340	500	1.32	10 / 5
KTMP125H125/1 S	1.5 mm	620341	1 000	2.62	10 / 10
KTMP125H125/2 S	1.5 mm	620342	2 000	5.25	10 / 20
KTMP125H125/3 S	1.5 mm	620343	3 000	7.87	10 / 30
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
KTMC125H125/05 S	2.0 mm	620344	500	1.76	10 / 5
KTMC125H125/1 S	2.0 mm	620345	1 000	3.50	10 / 10
KTMC125H125/2 S	2.0 mm	620346	2 000	7	10 / 20
KTMC125H125/3 S	2.0 mm	620347	3 000	11.25	10 / 30
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
KTMT125H125/05 S	3.0 mm	620348	500	2.65	10 / 5
KTMT125H125/1 S	3.0 mm	620349	1 000	5.25	10 / 10
KTMT125H125/2 S	3.0 mm	620350	2 000	10.50	10 / 20
KTMT125H125/3 S	3.0 mm	620351	3 000	16.87	10 / 30

Príklady použitia

