Káblové nosné systémy › Nosné a montážne prvky › Uholníky

LC40H40... Spojka C-uholníka

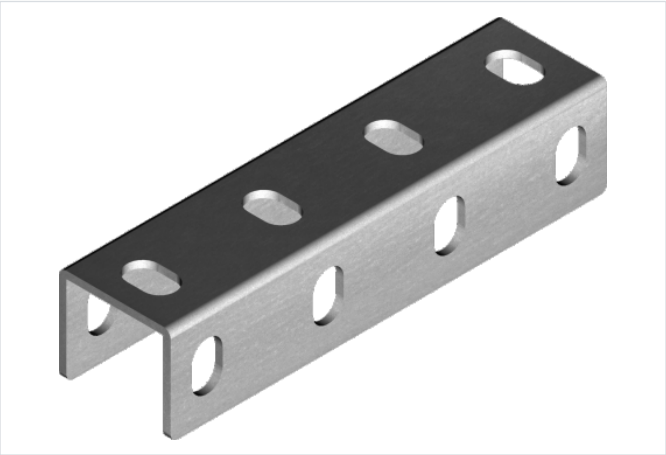

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Spájanie kanálov.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie profilu so spojkou použite skrutky SGKFM10x20 alebo SGFM10x20

Verzie

Symbol	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR			
LC40H40 S	0.30	660401	50
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®			
LC40H40 MC	0.30	6604015	50