LC41H41... Spojka C-uholníka



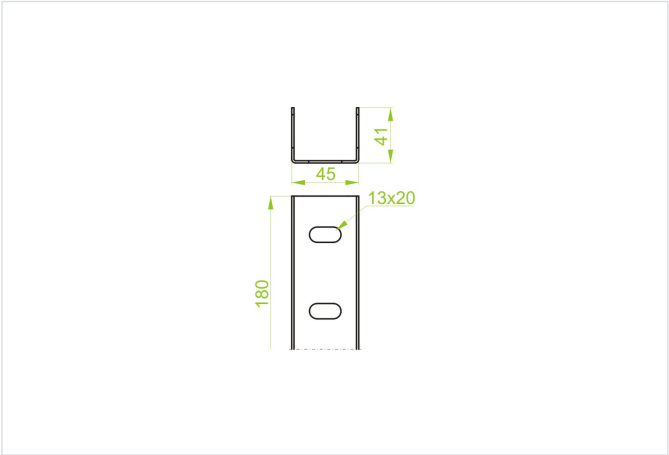

Hrúbka plechu: 1.5 mm

- Spájanie profilov CM...41H41.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Doplňujúce informácie

- Perforácia na 3 stranách umožňuje rôzne varianty umiestnenia skrutiek
- Vyrobené z ocele s povlakom Magnelis® s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii odolnosťou
- Na montáž použite 4 x súpravy skrutiek SGKFM10x20PV

Verzie

Symbol	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR			
LC41H41 S	0.30	644411	50
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®			
LC41H41 MC	0.30	6444115	50