LSP... Oceľové lano - s PVC povlakom

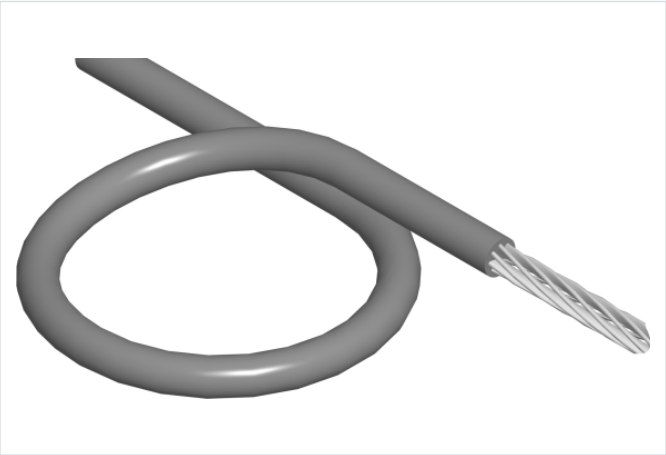

- Montáž konštrukcie, zavesenie káblových trás k betónovému podkladu.

Materiál

- SC+PVC - pozinkovaná oceľ s PVC povlakom

Doplňujúce informácie

- Pre oceľové laná Fmax [kN] = minimálna pevnosť v pretrhnutí pri menovitej pevnosti drôtu 1770 N/mm2 [kN]
- Lanko je vhodné upevňovať iba pomocou skrutkových svoriek lanka typu ZL...

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Rozmer Ø v obale (mm)	Priemer Ø	Splietané lano	Maximálne zaťaženie Fmax (kN)	Množstvo v balení (m) (ks)
LSP1.6/3	650122	1,6 na 3	3	1x7	1	200
LSP2/3	650222	2 na 3	4	1x19	1.36	200
LSP3/4	650322	3 na 4	4	6x7	3.11	200
LSP4/5	650422	4 na 5	6	6x7	5.54	100
LSP5/6	650522	5 na 6	6	6x7	8.65	100
LSP6/8	650622	6 na 8	8	6x7	11.50	100
LSP8/10	650722	8 na 10	10	6x19	20.45	50