
# ODD... Nastaviteľná dištančná podložka



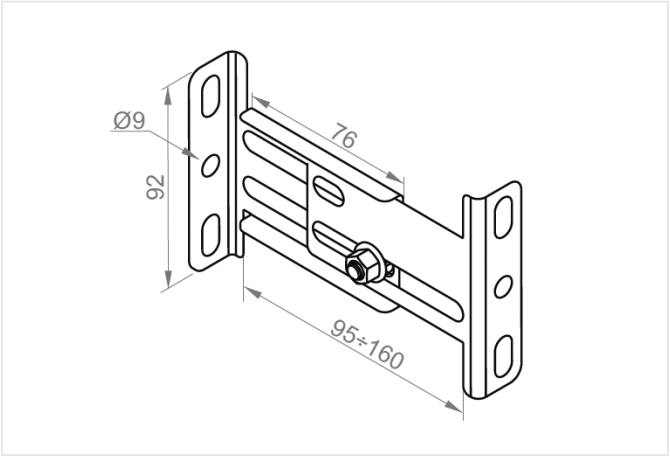


**Hrúbka plechu:** 2.0 mm

- Inštalácia žľabov, rebríkov a podparapetných kanálov v správnej vzdialenosti od steny.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Verzie

| Symbol | Katalógové číslo | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|
| **ODD S** | 752223 | 0.17 | 40 |