
# OPK... Sťahovacia páska UV



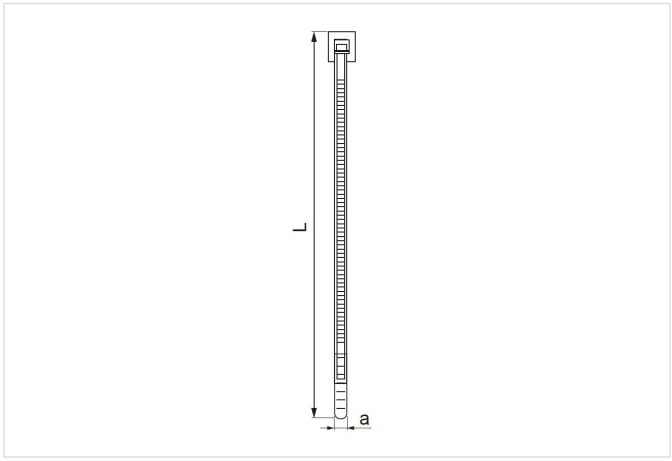


**Funkčná odolnosť v požiari:** E-90
**rýchla montáž:** áno

- Rýchla montáž elektrických káblov na káblové trasy. Jednoduché oddelenie káblov, veľký rozsah nastavenia a nedeštruktívna montáž.

## Materiál

- PA - polyamid

## Doplňujúce informácie

- V káblových zostavách s funkčnou odolnosťou v požiari E30 - E90 sa môžu použiť na segregáciu káblov - nenahrádzajú dedikované držiaky typu UK... alebo UDF...
- Odolné voči UV žiareniu
- Polyamid bez halogénov a silikónu
- Prevádzkový teplotný rozsah -40 – +80 °C
- Vysoká mechanická pevnosť
- Odolnosť voči širokému spektru chemikálií
- Odolnosť voči morskej vode
- Čierna

## Verzie

| Symbol | Katalógové číslo | Rozmer a (mm) | Rozmer L | Pevnosť v ťahu (kN) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| **OPK80x2,5/UV** | 762508 | 2.50 | 80 | 0.08 | 100 |
| **OPK100x2,5/UV** | 762510 | 2.50 | 100 | 0.08 | 100 |
| **OPK200x2,5/UV** | 762521 | 2.50 | 200 | 0.08 | 100 |
| **OPK200x3,6/UV** | 763620 | 3.60 | 200 | 0.18 | 100 |
| **OPK300x3,6/UV** | 763630 | 3.60 | 300 | 0.18 | 100 |
| **OPK200x4,8/UV** | 764820 | 4.80 | 200 | 0.22 | 100 |
| **OPK250x4,8/UV** | 764826 | 4.80 | 250 | 0.22 | 100 |
| **OPK300x4,8/UV** | 764830 | 4.80 | 300 | 0.22 | 100 |
| **OPK350x4,8/UV** | 764835 | 4.80 | 350 | 0.22 | 100 |
| **OPK400x4,8/UV** | 764838 | 4.80 | 400 | 0.22 | 100 |