# PD11... Dištančná podložka




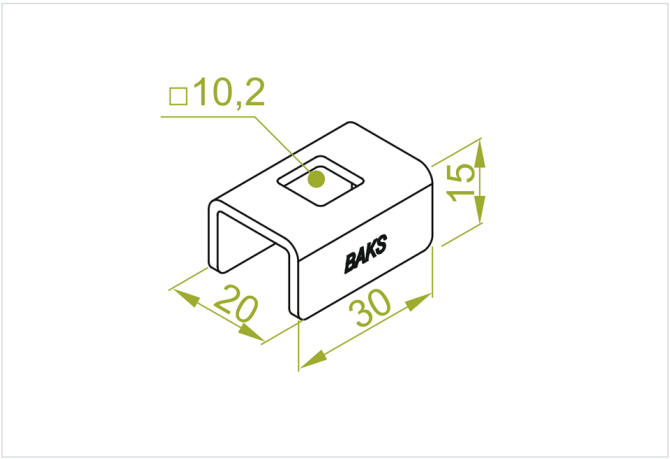


**Hrúbka plechu:** 2.0 mm
**Funkčná odolnosť v požiari:** E-90

- Pre konzoly WFC/WFCO..., WFL/WFLO..., WFCS... a WFLS... a profily PM... Použitie zaručuje stabilnú montáž.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Verzie

| Symbol | Katalógové číslo | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|
| **MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR** | | | |
| **PD11 S** | 803100 | 0.03 | 100 |
| **MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®** | | | |
| **PD11 MC** | 8031005 | 0.03 | 100 |

## Príklady použitia

