

PMVN... Základna montážna - zinkové lamely

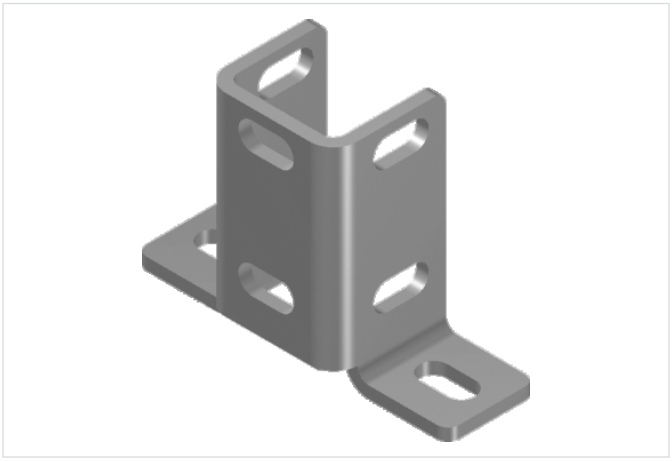

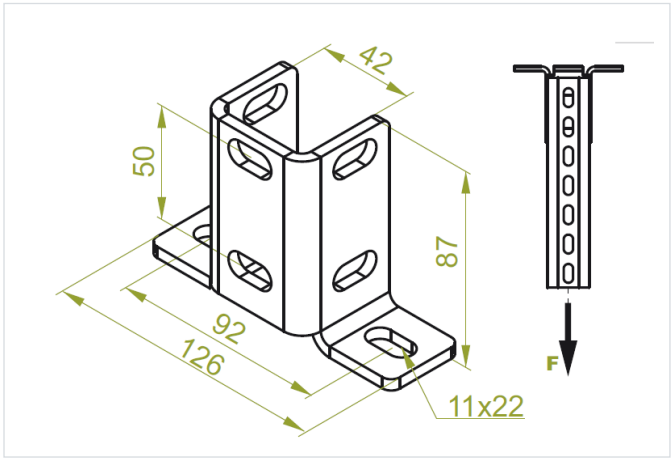

Hrúbka plechu: 5.0 mm

- Zavesenie káblových trás.

Materiál

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


Doplňujúce informácie

- Pasuje na profily: CW...40H35..., CW...40H40... a CM...41H41...

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Maximálne zaťaženie Fmax (kN)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
PMVN FP	741207	87	7	0.48	30

Graf zaťaženia

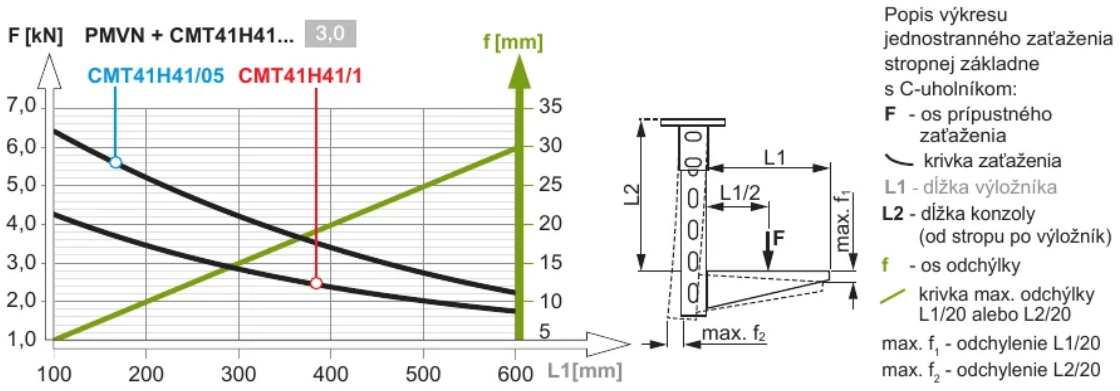

Popis výkresu jednostranného zaťaženia stropnej základne s C-uholníkom:

F - os prípustného zaťaženia

krivka zaťaženia

L1 - dĺžka výložníka

L2 - dĺžka konzoly (od stropu po výložník)

f - os odchýlky

krivka max. odchýlky L1/20 alebo L2/20

max. f_1 - odchylenie L1/20

max. f_2 - odchylenie L2/20