PSRO... Kotviaca skrutka



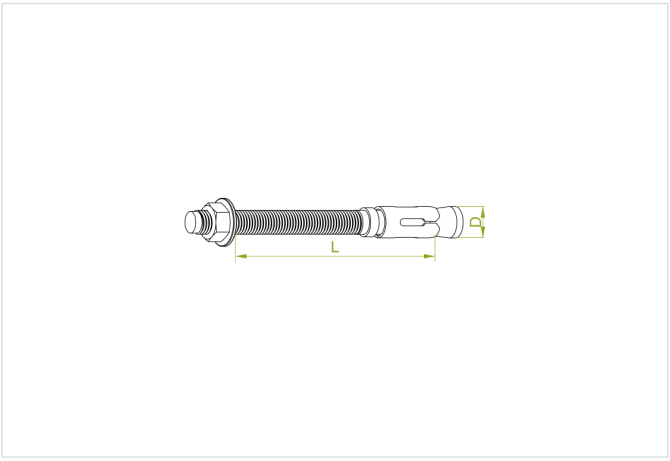

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Montáž konštrukcií a zavesenie káblových trás k betónovému podkladu.

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081

Dostupné povrchové úpravy:

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Umožňuje montáž závitovej tyče s mierne poškodeným závitom a malým otrepom
- Skracuje čas montáže až o 35 %

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Rozmer d (mm)	Dĺžka L (mm)	Množstvo (ks)
MATERIÁL: G - GALVANICKY POZINKOVANÁ OCEĽ				
PSROM6x45 G	651351	6	45	100
PSROM6x50 G	651352	6	50	100
PSROM8x75 G	804000	8	75	100
PSROM10x80 G	804100	10	80	100
PSROM12x100 G	804200	12	100	50
MATERIÁL: E5 - NEREZOVÁ OCEĽ A5				
PSROM10x90 E5	804104	10	90	