PSRZ... Kotviaca skrutka - galvanický zinok



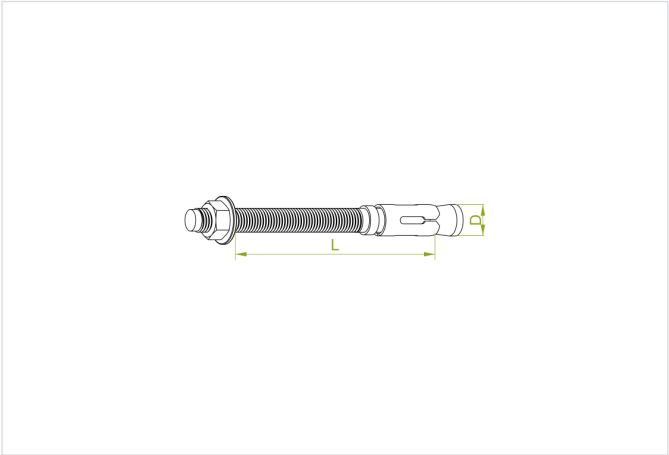

Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Montáž konštrukcií a zavesenie káblových trás k podkladu z betónu C20/25-C50/60, C12/15 netrhlinového a trhlinového a prírodného kameňa so zhutnenou štruktúrou (podlaha, stena, strop).

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Umožňuje montáž závitovej tyče s mierne poškodeným závitom a malým otrepom
- Skracuje čas montáže až o 35 %

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Rozmer d (mm)	Dĺžka L (mm)	Množstvo (ks)
PSRZM8x75 G	807000	8	75	50
PSRZM10x80 G	807100	10	80	50
PSRZM12x100 G	807200	12	100	20