

PST... Základňa stropná trojuholníková

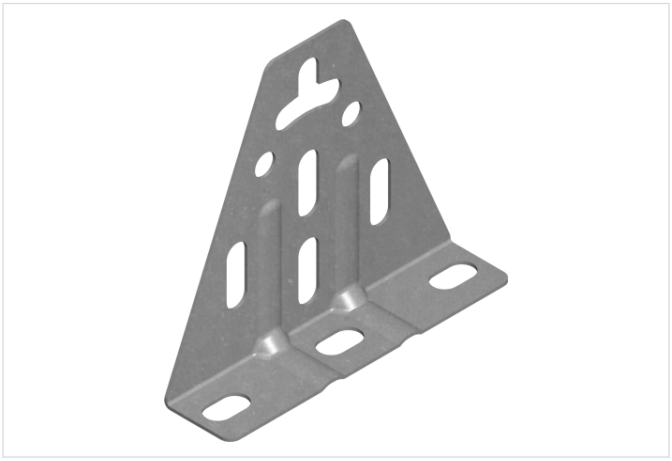

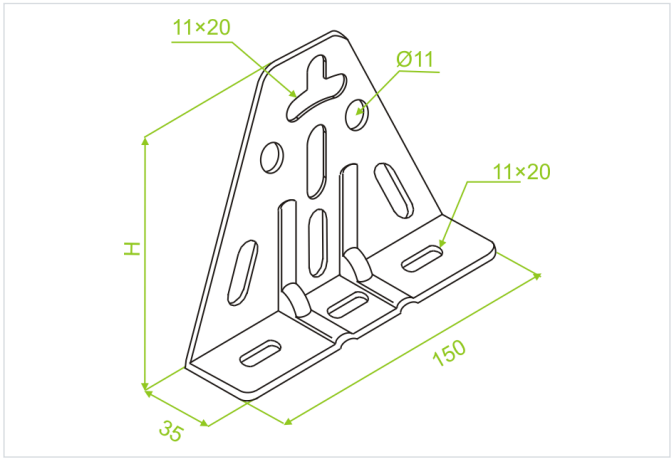

Hrúbka plechu: 3.0 mm

- Zavesenie káblových trás na strop pomocou kanálov.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


Doplňujúce informácie

- Možno namontovať na strop pod uhlom

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Maximálne zaťaženie Fmax (kN)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
PST S	740710	130	3.50	0.39	40

Graf zaťaženia

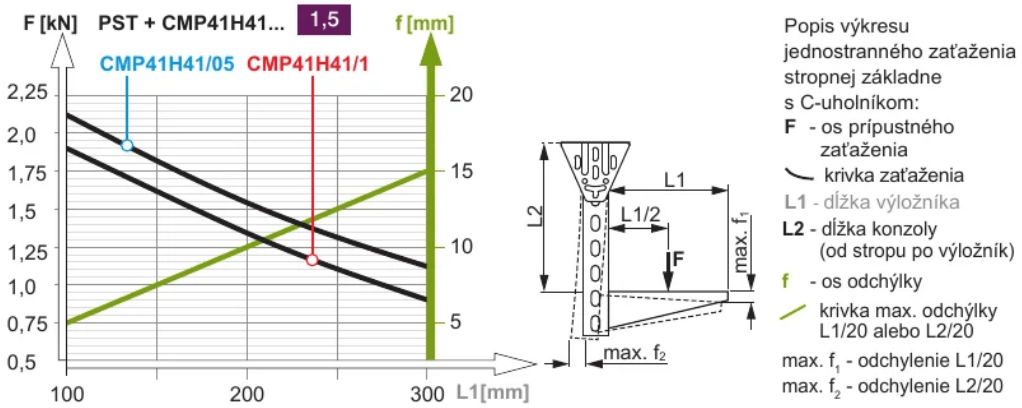

Popis výkresu jednostranného zaťaženia stropnej základne s C-uholníkom:
F - os prípustného zaťaženia
krivka zaťaženia
L1 - dĺžka výložníka
L2 - dĺžka konzoly (od stropu po výložník)
f - os odchýlky
krivka max. odchýlky L1/20 alebo L2/20
max. f_1 - odchylenie L1/20
max. f_2 - odchylenie L2/20