
# PSUN... Základňa stropná výkyvná



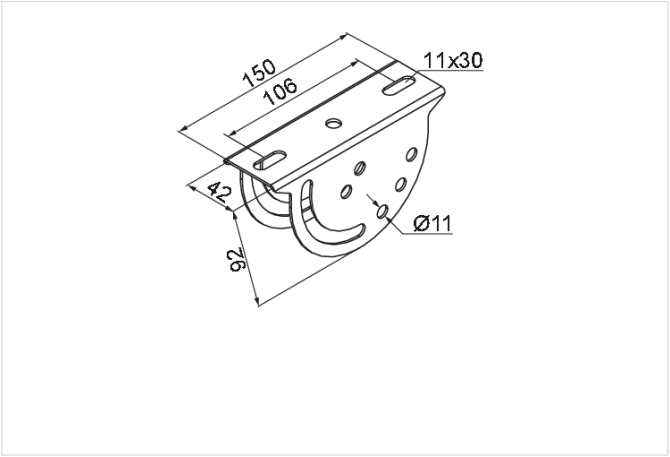


**Hrúbka plechu:** 2.0 mm
**Funkčná odolnosť v požiari:** E-90

- Zavesenie káblových trás na strop pomocou kanálov.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


## Doplňujúce informácie

- Pasuje na profily: CW...40H35..., CW...40H40... a CM...41H41...
- Možno namontovať na strop pod uhlom
- Plynulé a nútené nastavenie uhla
- Pri montáži profilov sa odporúča použiť dištančnú podložku BR...

## Verzie

| Symbol | Katalógové číslo | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|
| **MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR** | | | |
| **PSUN S** | 741520 | 0.45 | 30 |
| **MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®** | | | |
| **PSUN MC** | 7415205 | 0.45 | 30 |

## Graf zaťaženia

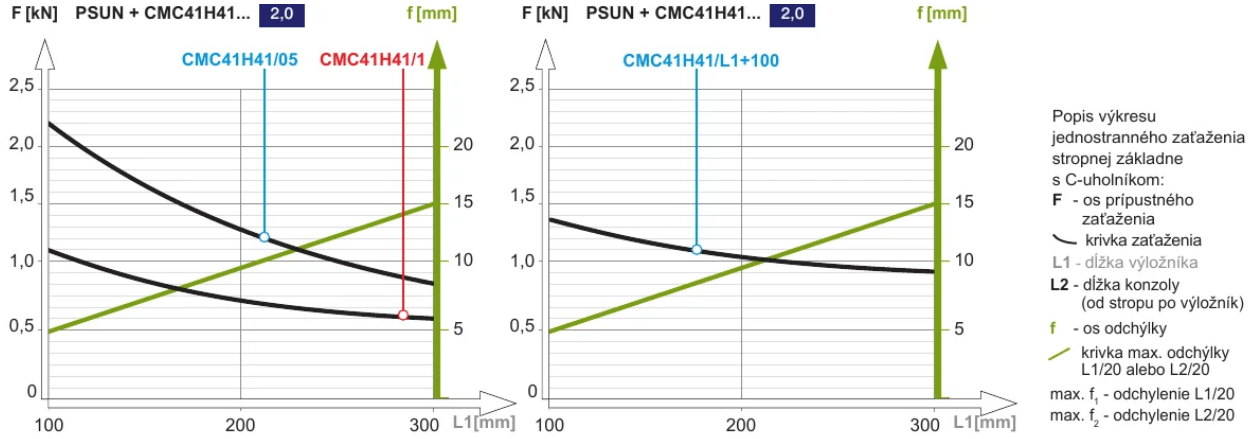


## Príklady použitia

