PTF... Perforovaná oceľová pásovina v kotúči



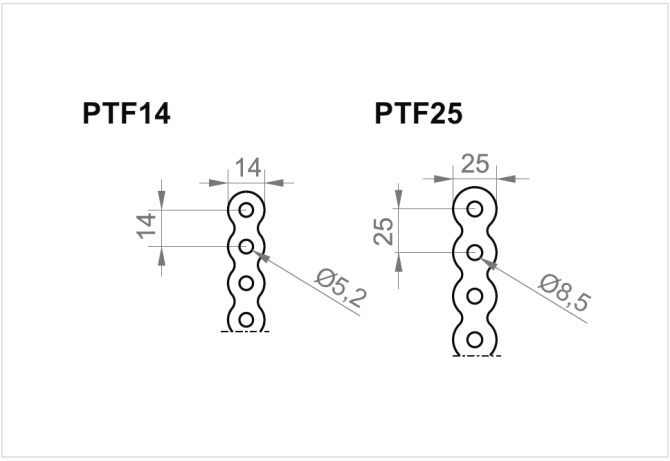

Hrúbka plechu: 1.0 mm

- Zavesenie inštalačných prvkov, tvorba rôznych typov svoriek.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Verzie

Symbol	Dĺžka L (mm)	Maximálne zaťaženie Fmax (kN)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)
PTF14/25 S	25 000	0.30	0.07	641125	1 / 25
PTF14/50 S	50 000	0.30	0.07	641150	1 / 50
PTF25/25 S	25 000	0.60	0.12	641225	1 / 25
PTF25/50 S	50 000	0.60	0.12	641250	1 / 50