

SM... Skrutka (komplet, bal. 100 ks) - galvanický zinok

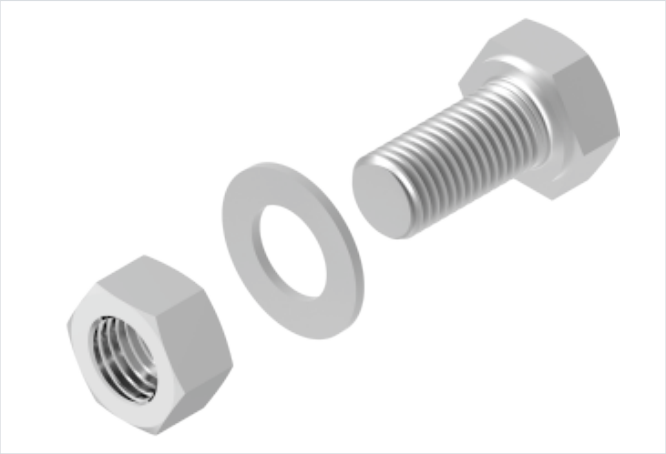

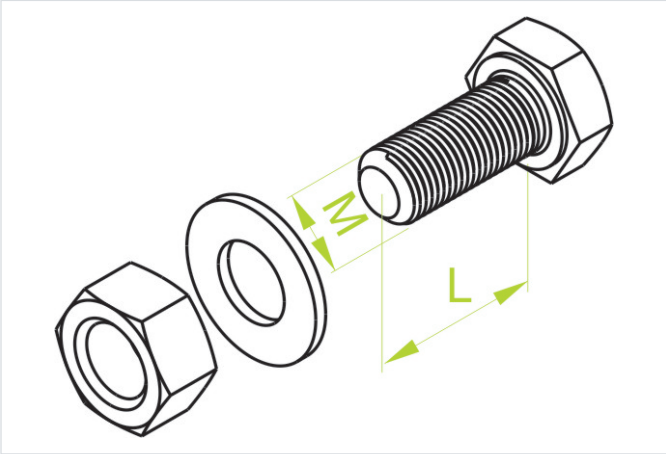

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Spájanie prvkov systému.

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Skrutka triedy pevnosti 5.8
- Rozmer podľa DIN 933

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Rozmer M (mm)	Dĺžka L (mm)	Množstvo (ks)
SMM6x16 G	652043	6	16	100
SMM8x16 G	652643	8	16	100
SMM8x30 G	650543	8	30	100
SMM10x20 G	650743	10	20	100
SMM10x30 G	650843	10	30	100
SMM10x40 G	651243	10	40	100
SMM10x60 G	650943	10	60	100
SMM10x70 G	651007	10	70	100
SMM10x80 G	651043	10	80	100
SMM10x100 G	651011	10	100	100
SMM10x120 G	651443	10	120	100
SMM12x30 G	651143	12	30	100
SMM12x100 G	651343	12	100	100