

SMH... Kladivková skrutka - galvanický zinok

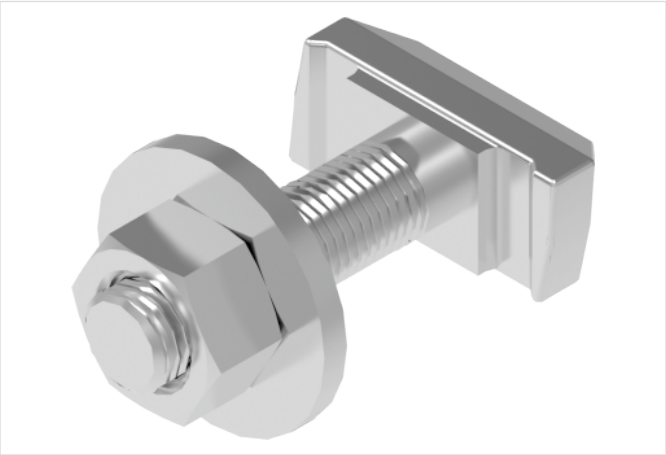

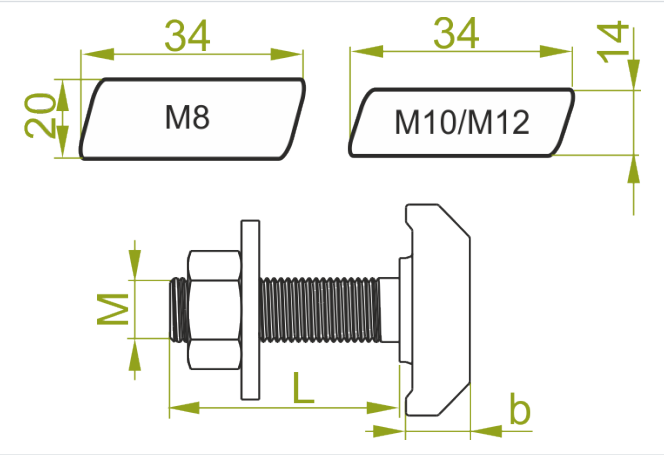

- Montáž prvkov systému na otvorenú stranu zosilnených a nosných profilov.

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Doplňujúce informácie

- Montáž konštrukcie s profilom so šírkou 40 a 41 mm
- Plynulé nastavenie montážnej polohy
- Skrutka triedy pevnosti 4.6

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Rozmer M (mm)	Rozmer b (mm)	Rozmer L	Množstvo (ks)
SMHM8x25 G	650372	8	10	25	100
SMHM10x30 G	650373	10	11	30	100
SMHM12x30 G	650374	12	11	30	100

Príklady použitia

