

SMHP... Kladivková skrutka - galvanický zinok

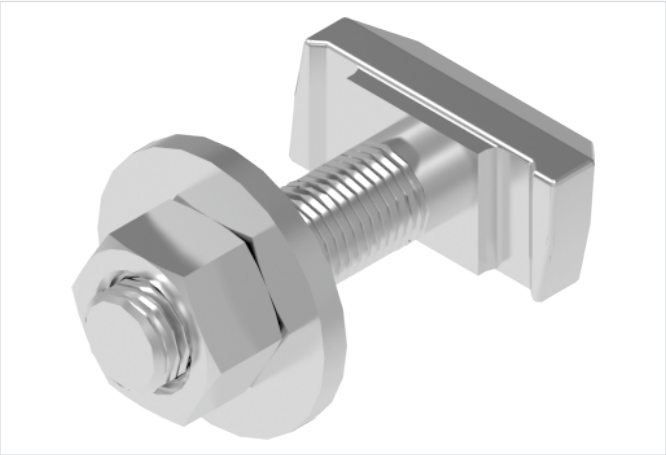

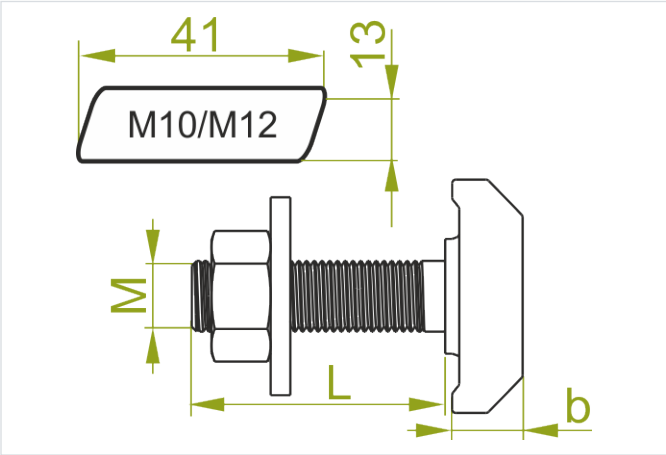

- Montáž prvkov systému na otvorenú stranu zosilnených a nosných profilov.

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Montáž konštrukcie s profilom so šírkou 50 mm.
- Plynulé nastavenie montážnej polohy

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Rozmer M (mm)	Rozmer L	Rozmer b (mm)	Množstvo (ks)
SMHPM10x30 G	650376	10	30	12	100
SMHPM12x30 G	650377	12	30	12	100

Príklady použitia

