UDF... Držiak kábla - galvanický zinok



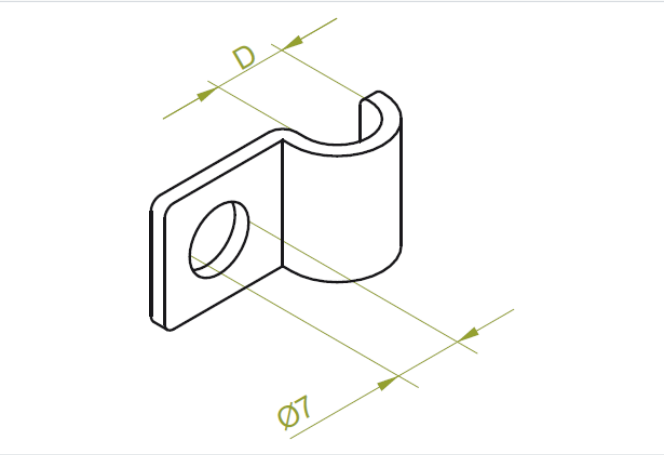

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Priame upevnenie káblov na steny a stropy.

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081
- E2 - nerezová oceľ 1.4301 (AISI304)

Dostupné povrchové úpravy:

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- POZNÁMKA: Metóda žiarového zinkovania (STN EN ISO 1461:2011) a metóda difúzneho zinkovania (STN EN ISO 17668:2016) pri prvkoch nedlhších ako 200 mm budú nahradené novou metódou povlakovania zinkovými lupienkami podľa STN EN ISO 10683:2014.

Verzie

Symbol	Rozmer d (mm)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
UDF5 G	5	405505	100
UDF6 G	6	405506	100
UDF7 G	7	405507	100
UDF8 G	8	405508	100
UDF9 G	9	405509	100
UDF10 G	10	405510	100
UDF12 G	12	405512	100
UDF14 G	14	405514	100
UDF15 G	15	405515	100
UDF18 G	18	405518	100
UDF16 G	16	405516	100
UDF20 G	20	405520	100
UDF22 G	22	405522	100
UDF25 G	25	405525	100
UDF26 G	26	405526	100
UDF28 G	28	405528	100
UDF32 G	32	405532	100
UDF33 G	33	405533	100
UDF35 G	35	405535	100

Symbol	Rozmer d (mm)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
UDF36 G	36	405536	100
UDF40 G	40	405540	100
UDF42 G	42	405542	100