
WDOD... Trojuholníková konzola na I-nosník - žiarový zinok



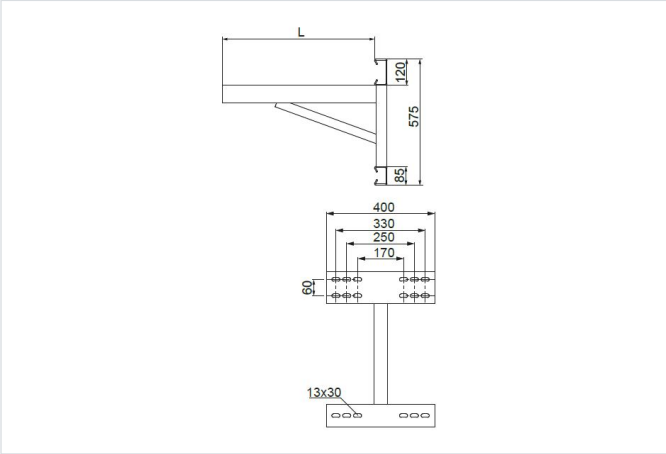

Nový výrobok: áno

- Montáž žľabov, káblových rebríkov, rúr a iných prvkov pri vysokom zaťažení. Spolu s profilom CE60H40/... alebo CMT41H41/..., ktorý predlžuje výložník, je možné odsadiť káblovú trasu od steny.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


Doplňujúce informácie

- Pri montáži výložníka na oceľovú konštrukciu použite prídržné konzoly UDCN10 – UDCN40
- Výber konzol závisí od hrúbky väznice
- Min. počet prídržných konzol pri montáži na oceľovú konštrukciu – 4 sady
- Max. počet prídržných konzol pri montáži na oceľovú konštrukciu (max. zaťaženie) – 6 sád
- Min. počet rozperných skrutiek pri montáži do betónu – 4 ks
- Max. počet rozperných skrutiek pri montáži do betónu (max. zaťaženie) – 6 ks

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Dĺžka L (mm)	Maximálne zaťaženie Fmax (kN)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
WDOD400 F	721461	450	12	12.23	1
WDOD500 F	721462	550	12	12.85	1
WDOD600 F	721463	650	12	13.49	1
WDOD800 F	721464	850	11.50	14.80	1
WDOD1000 F	721465	1 050	10.50	15.25	1
WDOD1200 F	721466	1 250	10.50	17.40	1
WDOD1400 F	721467	1 450	10.50	18.75	1

Graf zaťaženia

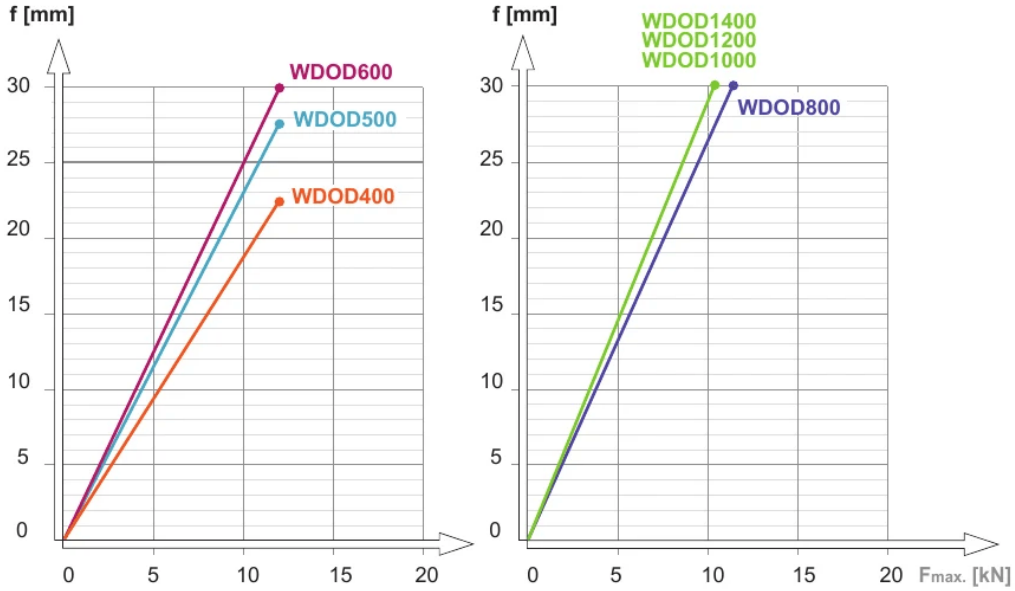

Popis grafu:

f - os prehnutia

línia prehnutia

$F_{max.}$- os maximálneho zaťaženia

Príklady použitia

