Káblové nosné systémy › Nosné a montážne prvky › Stropné nosníky

WSP... Nosník stropný



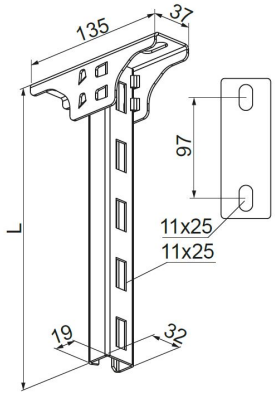

- Zavesenie káblových trás.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Stabilná montáž skrutkovaných aj zacvakávacích nástenných konzol
- Plynulé nastavenie výšky montáže nástennej konzoly od otvorenej časti profilu
- Každá konzola obsahuje ochranný kryt NO32x18N

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
WSP200 S	720420	200	0.32	20
WSP300 S	720430	300	0.42	20
WSP400 S	720440	400	0.49	20
WSP500 S	720450	500	0.58	20
WSP600 S	720460	600	0.68	20
WSP700 S	720470	700	0.77	8
WSP800 S	720480	800	0.86	8
WSP900 S	720490	900	0.95	8
WSP1000 S	720411	1 000	1.04	8

Graf zaťaženia

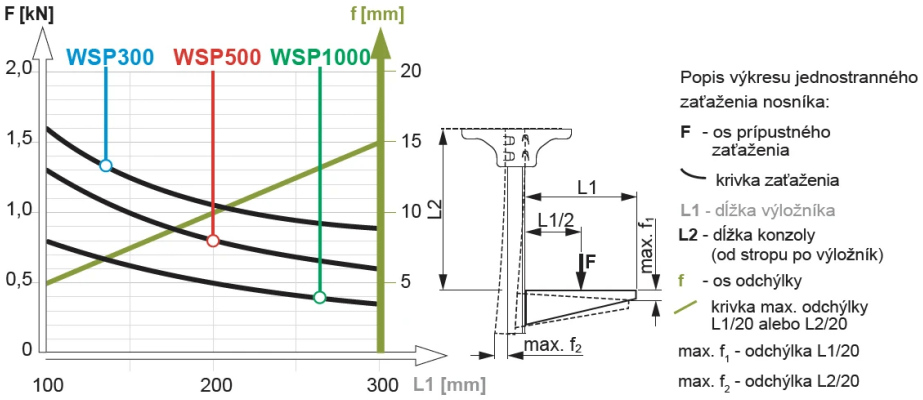

Tabuľka maximálneho jednostranného zaťaženia nosníka s výložníkom v závislosti od typu kotvy.
Nižšie uvedené parametre pevnosti platia pre upevnenie do betónu minimálne C16/20.
Popis tabuľky: **L1** - dĺžka výložníka [mm], **B** - typ kotvy, **F** - maximálne zaťaženie

L1 ▶ / B▼	100	200	300
	F [kN]		
PSROM8x75 + PW8	1,60	1,05	0,90
PSROM10x80	1,60	1,05	0,90

Príklady použitia

