
ZKK... Držiak prítlačný A4 (1.4401) - galvanický zinok



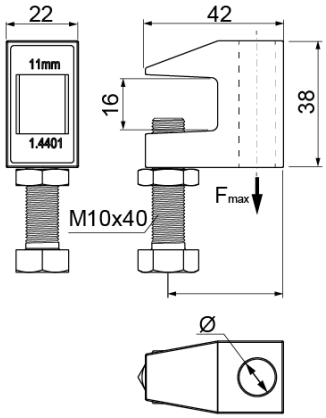

Nový výrobok: áno
Výrobok určený na vysoké zaťaženie: áno

- Montáž tyčí na I-nosníky, uholníkové profily a pod.

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081

Doplňujúce informácie

- Konštrukcia typu zatlač a namontuj znamená, že pri montáži stačí zatlačiť závitovú tyč do montážneho otvoru pre okamžité upevnenie v správnej polohe
- Zaisťovaciu maticu možno dotiahnuť prstami a zaistiť tyč
- Možno použiť aj pri mierne poškodenom závite a malých otrepoch na závitovej tyči

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Rozmer o (mm)	Maximálne zaťaženie Fmax (kN)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
ZKK8 G	752213	9	1.20	0.18	10
ZKK10 G	752214	11	1.20	0.17	10
ZKK12 G	752215	13	1.20	0.16	10

Príklady použitia

