

ZSM... Rýchloupínacia svorka

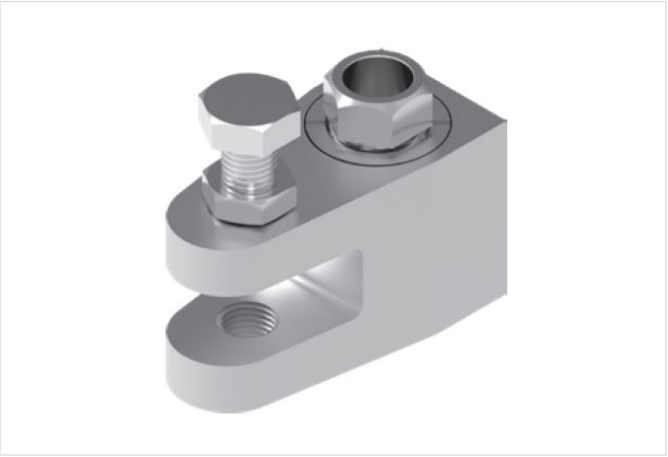

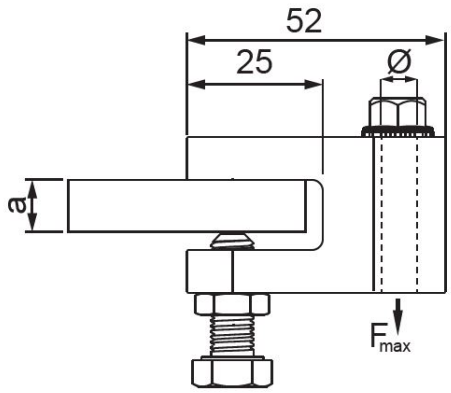

Nový výrobok: áno
rýchla montáž: áno
Výrobok určený na vysoké zaťaženie: áno

- Montáž tyčí na I-nosníky, uholníkové profily a pod.

Materiál

- OSG - kovaná oceľ, galvanicky pozinkovaná

Doplňujúce informácie

- Konštrukcia typu zatlač a namontuj znamená, že pri montáži stačí zatlačiť závitovú tyč do montážneho otvoru pre okamžité upevnenie v správnej polohe
- Zaisťovaciu maticu možno dotiahnuť prstami a zaistiť tyč
- Možno použiť aj pri mierne poškodenom závite a malých otrepoch na závitovej tyči

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Rozmer o (mm)	Rozmer a (mm)	Maximálne zaťaženie F max (kN)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
ZSMM8	752307	8	3-9	1.1	0.13	10
ZSMM10	752308	10	3-9	1.1	0.13	10