DP-DTH…S (10°, 15°, 20°) Konštrukcia na plochú strechu

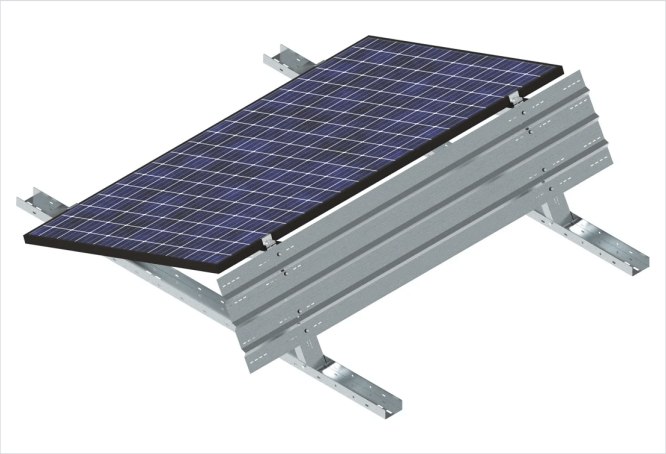



- Kompletný nosný systém na montáž panelov vo vodorovnom usporiadaní pod uhlom 10°, 15° a 20° na plochých strechách. Systém DP-DTH…S umožňuje montáž panelov bez prerazenia strešnej krytiny vďaka zaťaženiu betónovými blokmi.
- Konštrukcia umožňuje montáž fotovoltických panelov za kratšiu stranu (pri paneloch dĺžky do 2100 mm) aj za dlhšiu stranu.

Technický popis

MC – konštrukčná oceľ s povlakom:

- Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC; A – hliník; E – nerezová oceľ; F – oceľ s povlakom zinkových lamiel.

Konštrukcia je skúšaná na pevnosť.

Výhody

- Konštrukcia skúšaná na pevnosť
- Rýchla montáž vďaka malému počtu dielov
- Možnosť spájať ďalšie rady – pri balastných systémoch to výrazne znižuje potrebnú hmotnosť balastu
- Možnosť montáže panelov bez svoriek skrutkami do pripravených otvorov alebo svorkami KLIK
- Špeciálne zúbky zabezpečujú elektrickú spojitosť medzi konštrukciou a rámami panelov
- 3 možnosti uloženia balastu: dlažobné kocky v spodných C-profiloch, betónové bloky na zacvakávacích nastaviteľných balastných pätkách, betónové bloky v plechových žľaboch pozdĺž panelov
- Konštrukcia umožňuje montáž panelov ľubovoľnej dĺžky a šírky do 1150 mm
- 3-stupňové nastavenie sklonu s označením uhla na spodnom profile – 10°, 15°, 20°
- Aerodynamický tvar konštrukcie s veternými clonami výrazne znižuje potrebnú hmotnosť balastu
- 3-stupňové nastavenie výšky konštrukcie nad strechou: 19, 26 a 33 mm

Záruka

- BAKS poskytuje na komponenty nosnej konštrukcie záruku 10 rokov, a to iba pri splnení všetkých záručných podmienok výrobcu. Záruku je možné predĺžiť po splnení ďalších požiadaviek.