LPU1H60... Spojka

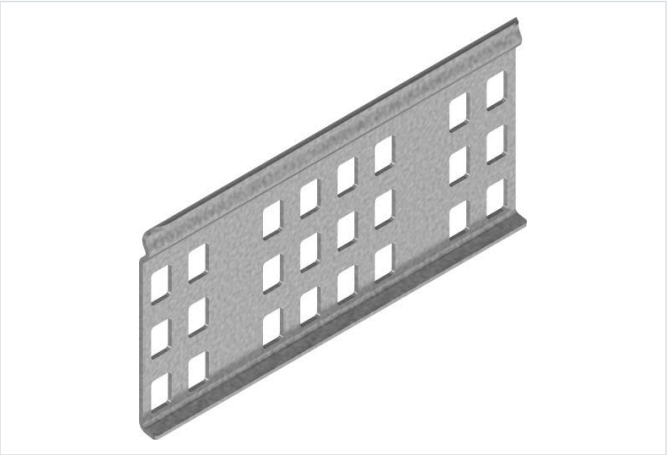

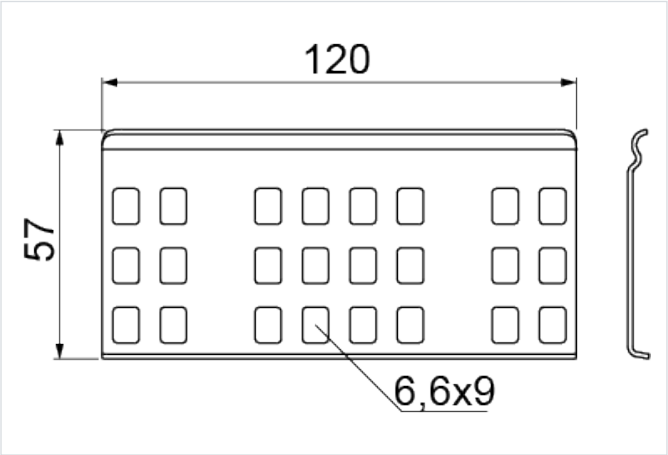

Hrúbka plechu: 1.0 mm
Nový výrobok: áno

- Spájanie bežných žľabov, osvetľovacích žľabov a nastrihaných žľabov KF... na požadovanú dĺžku

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Doplňujúce informácie

- Montáž 4 sadami skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Vďaka hustej perforácii sa spojka hodí ku všetkým žľabom BAKS danej výšky
- Výber spojok: hrúbka spojky ≥ hrúbka žľabu

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR			
LPU1H60 S	166621	0.03	100
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®			
LPU1H60 MC	866621	0.03	100