

PAL40H40... Hliníkový profil

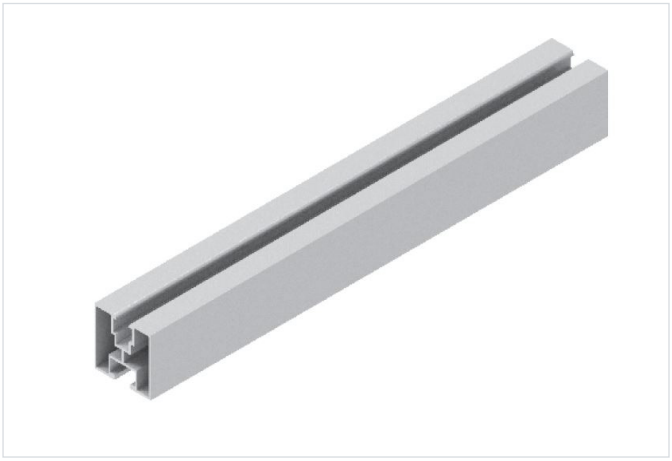

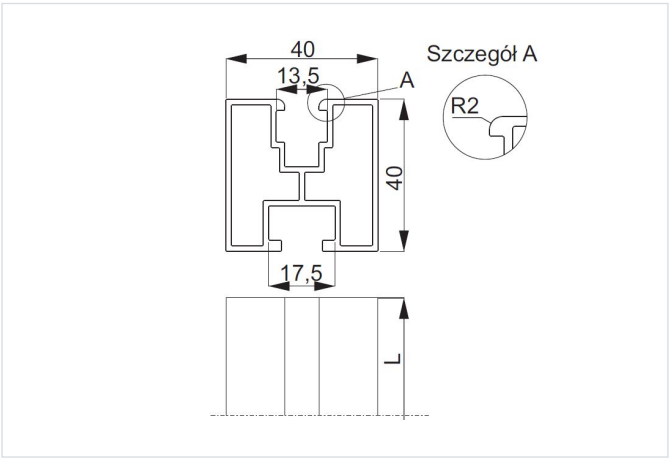

- Podopieranie panelov v systémoch pre šikmé a ploché strechy, montáž panelov na nosný systém

Materiál

- Hliník (EN AW-6063)
- L - práškové lakovanie RAL 9005 (do dĺžky 6 m)

Dostupné povrchové úpravy:

- Lakované (RAL 9005) sú prvky PAL40H40/2,2 L a PAL40H40/3,3 L

Doplňujúce informácie

- Stabilná podpora panelov v systémoch pre šikmé a ploché strechy
- Šírka objímok v profile zabraňuje otáčaniu skrutiek a šesťhranných matíc (M8 pre horný otvor a M10 pre dolný otvor)
- Špeciálny prierez profilu na zvýšenie jeho pevnosti

Verzie

Symbol	Povrch	Katalógové číslo	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
PAL40H40/2,2 L	lakovaný hliník RAL 9005	8946222	2 200	2.10	1
PAL40H40/3,3 L	lakovaný hliník RAL 9005	8946332	3 300	3	1
PAL40H40/0,4	hliník bez úpravy	894504	400	0.37	1
PAL40H40/1,15	hliník bez úpravy	894510	1 150	1.10	1
PAL40H40/1,3	hliník bez úpravy	894613	1 300	1.22	1
PAL40H40/2.1	hliník bez úpravy	894621	2 100	1.97	1
PAL40H40/2,2	hliník bez úpravy	894622	2 200	2.10	1
PAL40H40/2,4	hliník bez úpravy	894624	2 400	2.29	1
PAL40H40/3,15	hliník bez úpravy	894631	3 150	2.96	1
PAL40H40/3,3	hliník bez úpravy	894633	3 300	3	1
PAL40H40/3,6	hliník bez úpravy	894636	3 600	3.35	1
PAL40H40/4,4	hliník bez úpravy	894644	4 400	4.18	1
PAL40H40/6	hliník bez úpravy	894660	6 000	5.63	1
PAL40H40/6,3	hliník bez úpravy	894663	6 300	5.91	1
PAL40H40/6,6	hliník bez úpravy	894666	6 600	6.10	1

Príklady použitia

