PAL40H80/6,6 Hliníkový profil



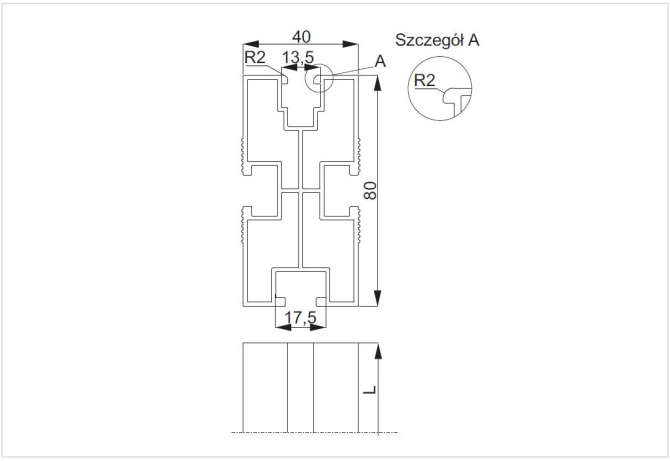

Nový výrobok: áno

- Podopieranie panelov v konštrukciách pre šikmé a ploché strechy, montáž panelov na nosnú konštrukciu

Materiál

- Hliník (EN AW-6063)

Na objednávku:

- L - lakovanie vo farbe RAL9005 (do dĺžky 6 m)

Doplňujúce informácie

Výhody:

- Stabilné podopretie panelov v konštrukciách pre šikmé a ploché strechy
- Šírka otvorov v profile zabraňuje otáčaniu skrutiek a šesťhranných matíc (M8 pre horný otvor a M10 pre dolný otvor a kladivové skrutky)
- Špeciálny prierez profilu zvyšujúci jeho pevnosť
- Upravený horný otvor pre lepšiu montáž svoriek KLIK
- Zaoblenia v montážnej drážke zaručujú plynulú montáž svoriek typu Klik bez potreby nadmernej sily
- Lepšie vetranie panelov vďaka zväčšeniu vzdialenosti od strešnej krytiny
- Bočné otvory pre skrutky M10 rozširujúce montážne možnosti

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
PAL40H80/6,6	894866	6 600	12.20	1

Príklady použitia

