

TKD...H60 Doplňujúci diel T

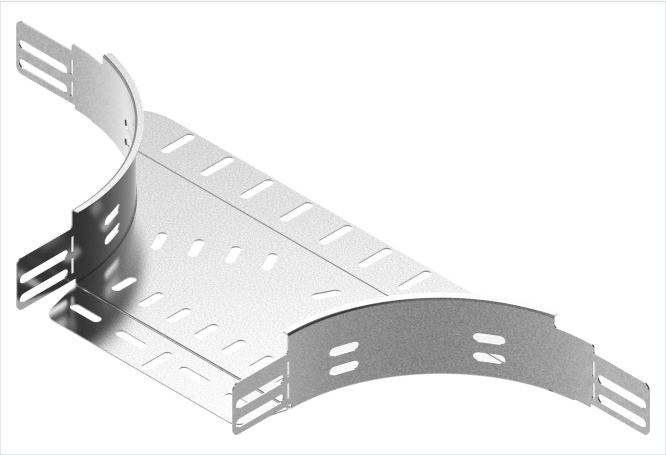

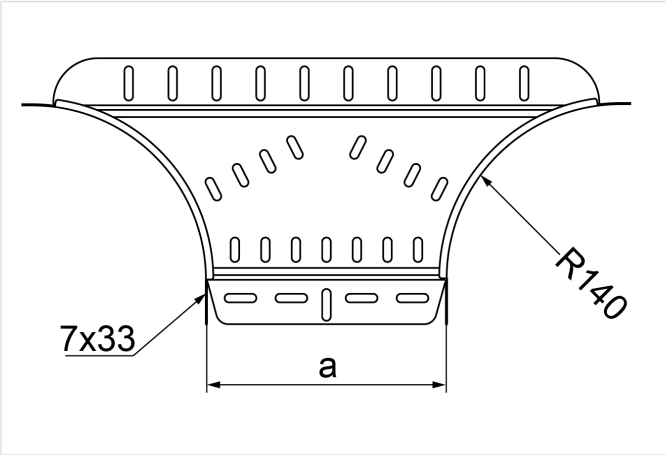

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Zmenšenie/zväčšenie šírky káblových trás.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
TKDJ50H60 S	1.0 mm	50	0.32	169705	20
TKDJ100H60 S	1.0 mm	100	0.44	169710	10
TKDJ150H60 S	1.0 mm	150	0.52	169715	10
TKDJ200H60 S	1.0 mm	200	0.58	169720	10
TKDJ300H60 S	1.0 mm	300	0.74	169730	10
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TKDP400H60 S	1.5 mm	400	1.29	169840	1
TKDP500H60 S	1.5 mm	500	1.50	169850	1
TKDP600H60 S	1.5 mm	600	1.71	169860	1
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
TKDJ50H60 MC	1.0 mm	50	0.32	869705	1
TKDJ100H60 MC	1.0 mm	100	0.44	869711	1

Príklady použitia

