TKFJ...H60 T-kus KLIK

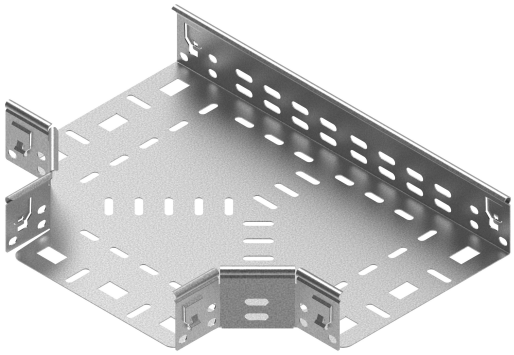



Hrúbka plechu: 1.0 mm
Nový výrobok: áno

- Rozbočovanie káblových trás.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Doplňujúce informácie

- Montáž bez skrutiek

Verzie

Symbol	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR				
TKFJ50H60 S	50	0.28	166261	1
TKFJ100H60 S	100	0.45	166262	1
TKFJ150H60 S	150	0.64	166263	1
TKFJ200H60 S	200	0.90	166264	1
TKFJ300H60 S	300	1.49	166265	1
TKFJ400H60 S	400	2.26	166266	1
TKFJ500H60 S	500	3.04	166267	1
TKFJ600H60 S	600	3.96	166268	1
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®				
TKFJ50H60 MC	50	0.31	866261	1
TKFJ100H60 MC	100	0.47	866262	1

Príklady použitia

