

LKd...H48 Oblúk kanála zvislý 2-komorový

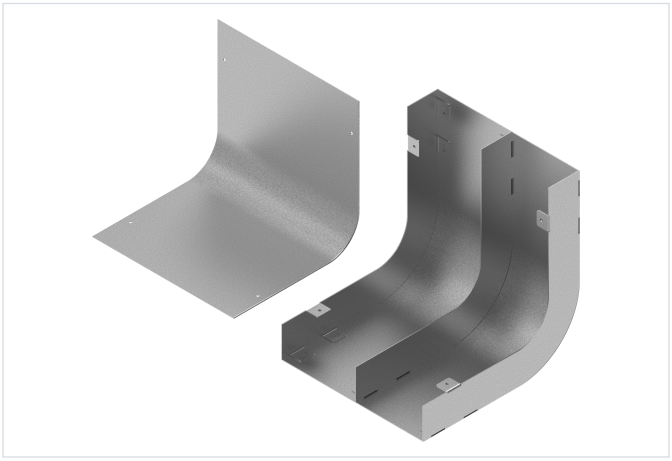

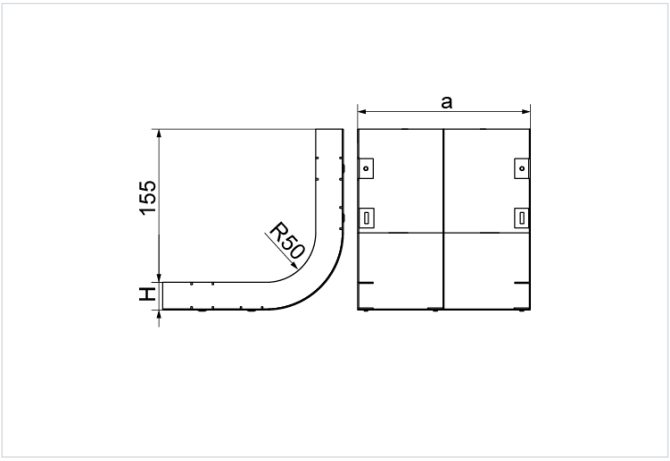

Hrúbka plechu: 1.0 mm

- Zmena smeru vedenia kábla

Materiál

- Oceľ, pásovo pozinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015

Dostupné na objednávku:

- F – oceľ, žiarovo zinkovaná podľa STN EN ISO 1461:2011
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)

Doplňujúce informácie

- Vrátane krytu

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
LKd175H48 S	175	0.92	541617	4
LKd190H48 S	190	0.87	541619	4
LKd240H48 S	240	1.11	541624	4
LKd250H48 S	250	1.21	541625	4
LKd340H48 S	340	1.40	541634	4
LKd350H48 S	350	1.50	541635	4