OK... Objímka kanála

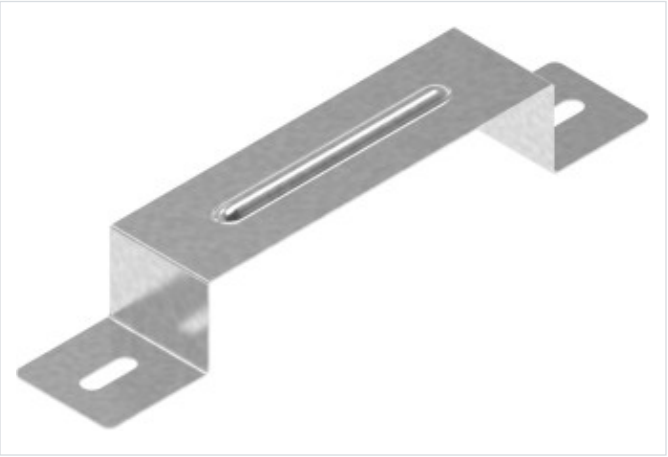



Hrúbka plechu: 1.0 mm

- Obidve strany kanála upevnené k podkladu.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
OK175H28 S	177	30	0.12	523017	50
OK175H38 S	177	40	0.13	533017	50
OK175H48 S	177	50	0.14	543017	50
OK190H28 S	192	30	0.13	523019	50
OK190H38 S	192	40	0.14	533019	50
OK190H48 S	192	50	0.15	543019	50
OK240H28 S	242	30	0.15	523024	50
OK240H38 S	242	40	0.16	533024	50
OK240H48 S	242	50	0.17	543024	50
OK250H28 S	252	30	0.16	543325	50
OK250H38 S	252	40	0.17	543425	50
OK250H48 S	252	50	0.18	543225	50
OK340H28 S	342	30	0.19	523034	50
OK340H38 S	342	40	0.20	533034	50
OK340H48 S	342	50	0.21	543034	50
OK350H28 S	352	30	0.20	544035	50
OK350H38 S	352	40	0.21	544135	50
OK350H48 S	352	50	0.22	544235	50